MA SL

Топки с подъемной дверцей RISE N'FALL

Наслаждение огнем плюс максимальная практичность

Топки MA SL сочетают в себе большой размер, характерный для традиционных каминов, современный стиль, а также безопасность и практичность подъемной дверцы. Оставив дверцу немного приоткрытой, вы можете наслаждаться легким потрескиванием горящих дров. Вы также сможете использовать специальный набор для приготовления пищи, радуясь прекрасному вечеру в кругу друзей.

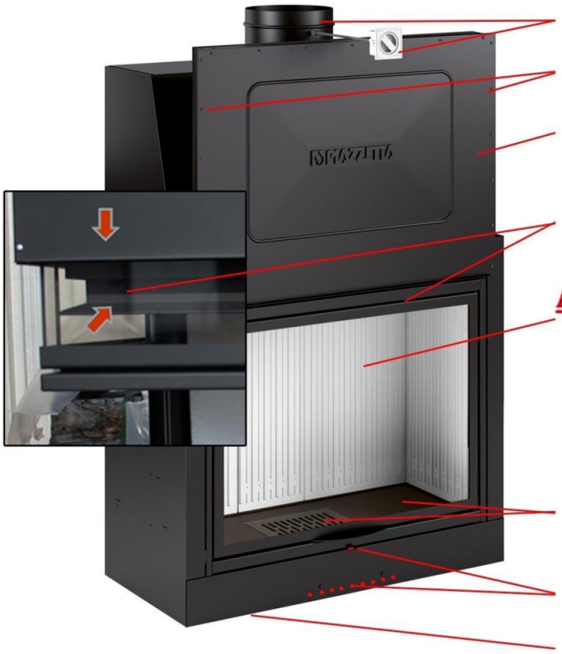

Шибер дымохода, регулировка горения. Декоративный выносной регулятор

Тросовой механизм: тихое, плавное открывание двери вверх

Котловая сталь- прочная , износостойкая металлическая конструкция

Дополнительная подача воздуха из кожуха, защищающего стекло. Подогретый воздух попадает на стекло, препятствуя оседанию на него сажи

ALUKER - Эксклюзивная запатентованная керамика. Улучшенное горение и теплопроводность. Аккумулирование энергии, превосходная жаростойкость. Максимальная безопасность, легкость в эксплуатации и надежность на протяжении долгого времени. Благодаря светлому цвету, пламя становится более ярким. Обжог ALUKER® длится более 24 часов при температуре 1230 градусов.

Основание и колосниковая решетка выполненна из чугуна, толщиной 14 мм. Для удобства уборки - зольник съемный, с ручкой.

Отверстия для забора воздуха из помещения с регулируемой ручкой.

Регулируемая подача воздуха из вне. Воздух поступает через зольник, его количество регулируется рычагом управления.

Внутренняя футеровка топок фабрики PIAZZETTA

ALUKER®

Улучшенная работа и яркое пламя

Внутри топки керамический огнеупорный материал ALUKER®, который является эксклюзивным материалом, запатентованным компанией PIAZZETTA. Благодаря данному материалу улучшается горение и теплопроводность. ALUKER® обеспечивает необыкновенное аккумулирование энергии, а также превосходную жаростойкость, максимальную безопасность, легкость эксплуатации и надежность на протяжении долгого времени. Более того, благодаря светлому цвету покрытия, пламя становится более ярким.

PIAZZETTA

MADE IN ITALY

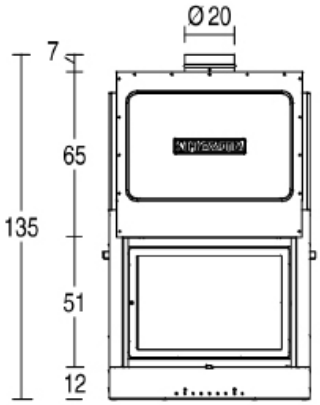

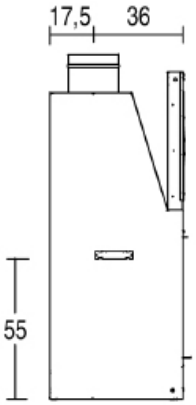

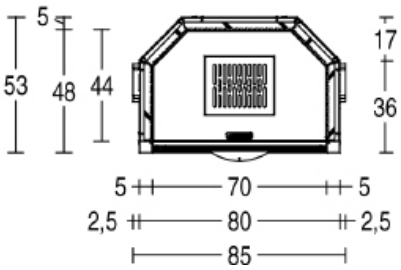

MA 260 SL

Основная техническая информация

Наружная конструкция: Котловая сталь
Топочная часть: Керамика Aluker. По запросу: черный цвет
Очаг топки: Чугун
Дверь: Поднятие вверх с огнеупорным стеклом, с самообдувом. Для обслуживания: Открытие вбок
Первичный воздух: Регулируется вручную
Вторичный воздух: Фиксированный
Выход дымохода: Верхний
Шиберная заслонка: Регулируется вручную
Зольник: В комплекте, съемный
Топливо: Дрова
Отопление: Естественная конвекция. лучистый обогрев
Гарантия: 5 лет

Технические данные

Обогреваемая площадь:	м3	210-360
Уровень теплового КПД:	%	>75,5
Теплоотдача:	кВт	12,5
Максимальное потредление:	кг/час	3,6
Выход дымохода:	см	20
Приток свежего воздуха:	см2	300
Вес	кг	157

Адаптируемые порталы под топку:

** каждый портал может быть в разных цветах*