

ДРОВ'ЯНА ПІЧ У КЕРАМІЧНОМУ ОБЛИЦЮВАННІ

E929 D Hermetic

Італійська кераміка. Живе тепло вогню.



ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Клас енергоефективності

A+

Опалювальний об'єм

135-230 м³

Потужність

7,9 кВт

ККД

85,7 %

Максимальна витрата дров

2,2 кг/год

Маса печі

164 кг

Габарити (Ш × Г × В)

55 × 55 × 115 см

Діаметр димоходу

15 см**A+**

Енергоефективність

7,9 кВт

Потужність

85,7 %

ККД

ПРОДУМАНА КОНСТРУКЦІЯ

Деталі, що мають значення

Корпус та майоліка

Герметичний сталевий корпус. Облицювання з майоліки. Стримані лінії та вигнуте скло врівень із дверцятами.

Топка та дверцята

Футерування Aluker®. Димовий дефлектор: Aluker® / Skamolex; колосникова решітка з чавуну. Сталеві дверцята з керамічним склом, стійким до 750 °C. Ручка зі сталі та силікону.

Чистота й комфорт

Знімний зольний ящик. Постійний потік повітря для очищення скла. Зволожувач із нержавіючої сталі.

Подача повітря

Первинне та вторинне повітря попередньо нагріваються й регулюються. Третинне повітря попередньо нагріте, з фіксованим налаштуванням.


Обігрів

Природна конвекція. Опційно: Multifuoco System® із 4 швидкостями та подачею теплого повітря каналами. Переднє повітряне сопло регулюється.

Встановлення

Біля стіни або в куті. Підключення димоходу зверху чи ззаду. Зольний пілосос доступний як додаткове обладнання.

РОЗМІРИ ТА ПІДКЛЮЧЕННЯ

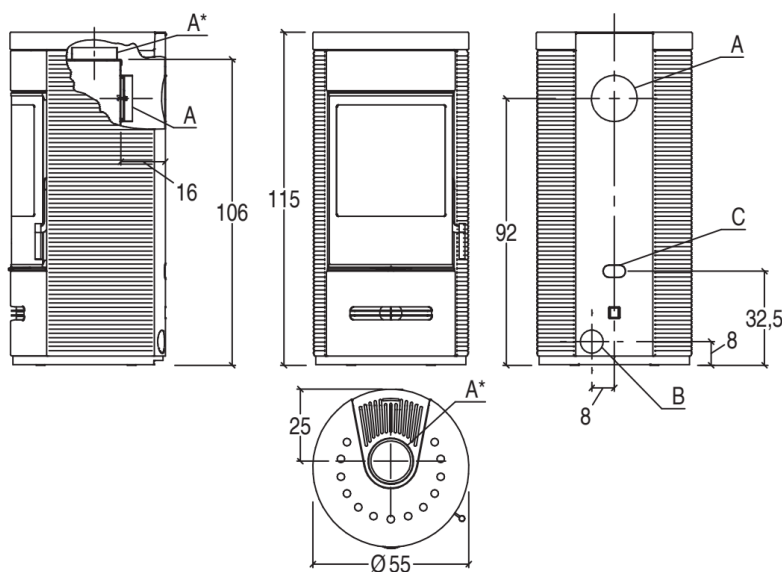

115 cm

Висота

Ø55 cm

Діаметр корпусу

- A** Вихід димоходу **Ø15 cm**
- B** Вихід теплого повітря **Ø7,5 cm**
- C** Приплив свіжого повітря **Ø7,5 cm**

МАТЕРІАЛИ ТА ВІДТІНКИ

Шість відтінків майоліки

Керамічне облицювання для E929 D Hermetic.

**BIANCO**

Білий

**ARDESIA**

Сланцевий

**GRIGIO CERATO**

Вощений сірий

**NERO OPACO**

Матовий чорний

**GIALLO ACCESO**

Яскравий жовтий

**ROSSO LAVA**

Лавовий червоний

Майоліка підкреслює плавну форму корпусу та дає змогу підібрати колір печі до інтер'єру.

ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ

Тепло під вашим контролем

Системи конвекції теплого повітря Multifuoco System® та Multifuoco System Plus.

multifuoco SYSTEM®



Multifuoco System®

Звичайний пульт дистанційного керування дає змогу:

- Увімкнути або вимкнути систему.
- Збільшити чи зменшити інтенсивність потоку повітря.

Автоматичний режим: вентилятор вмикається, коли датчик досягає 40 °C, і вимикається, коли температура опускається нижче 40 °C.

Температурний датчик розташований на корпусі топки.

multifuoco+ SYSTEM PLUS



Multifuoco System Plus

Програмований пульт із РК-дисплеєм та вбудованим температурним датчиком.

Датчик вимірює температуру в кімнаті й передає сигнал системі. Залежно від заданої на пульті температури система регулює швидкість обертання вентилятора. Інформація відображається на РК-дисплеї.


РЕЖИМИ РОБОТИ

Автоматичний / Ручний / Комфорт

MULTIFUOCO SYSTEM PLUS


Пульт і дисплей

Позначення кнопок та індикаторів.

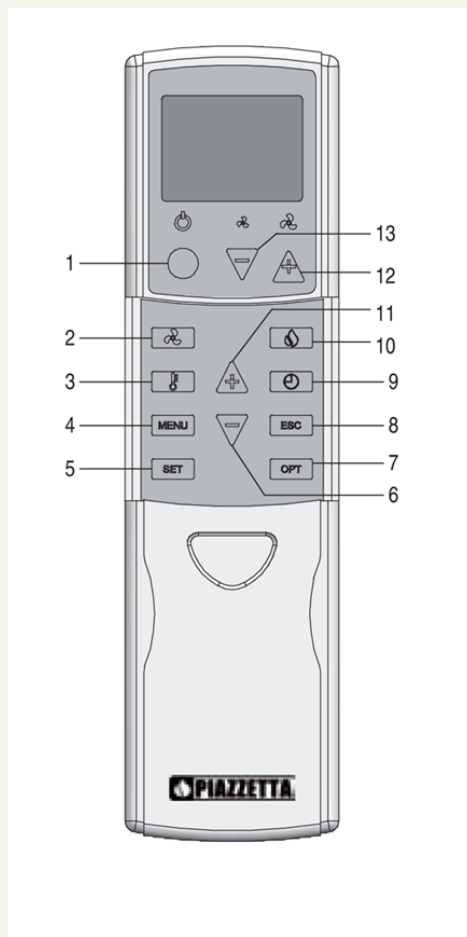

ПУЛЬТ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ

- 1** Увімкнення / вимкнення пристрою.
- 2** Налаштування вентиляції: рівні 1-4.
- 3** Задання температури: від 7 до 30 °C.
- 4** Вибір меню.
- 5** SET: підтвердження.
- 6** Прокручування меню; зменшення значення вентиляції або температури.
- 7** OPT: ручний, автоматичний режим або «Комфорт». Утримання до 4 с блокує клавіатуру; 6 с - розблоковує.
- 8** ESC: вихід із меню на один рівень назад.
- 9** Відображення поточного часу та дня.
- 10** Не використовується.
- 11** Прокручування меню; збільшення значення вентиляції або температури.
- 12** Збільшення вентиляції: рівні 1-4.
- 13** Зменшення вентиляції: рівні 1-4.



ІНДИКАТОРИ РК-ДИСПЛЕЯ

- 14** Рівень заряду батареї.
- 15** Швидкість другого вентилятора, якщо він установлений.
- 16** Передавання радіосигналу.
- 17** Швидкість першого вентилятора.
- 18** Несправність у роботі.
- 19** День тижня.