

ДРОВ'ЯНА ПІЧ У КЕРАМІЧНОМУ ОБЛИЦЮВАННІ

E929 D-H Hermetic

Італійська кераміка. Живе тепло вогню.



ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Клас енергоефективності

A+

Опалювальний об'єм

135-230 м³

Потужність

7,9 кВт

ККД

85,7 %

Максимальна витрата дров

2,2 кг/год

Маса печі

194 кг

Габарити (Ш × Г × В)

55 × 55 × 170 см

Маса печі з HSS

360 кг

Діаметр димоходу

15 см**A+**

Енергоефективність

7,9 кВт

Потужність

85,7 %

ККД

ПРОДУМАНА КОНСТРУКЦІЯ

Деталі, що мають значення

Корпус та майоліка

Герметичний сталевий корпус. Облицювання з майоліки. Стримані лінії та вигнуте скло врівень із дверцятами.

Топка та дверцята

Футерування Aluker®. Димовий дефлектор: Aluker® / Skamolex; колосникова решітка з чавуну. Сталеві дверцята з керамічним склом, стійким до 750 °C. Ручка зі сталі та силікону.

Чистота й комфорт

Знімний зольний ящик. Постійний потік повітря для очищення скла.

Подача повітря

Первинне та вторинне повітря попередньо нагріваються й регулюються. Третинне повітря попередньо нагріте, з фіксованим налаштуванням.


Обігрів

Природна конвекція. Опційно: Multifuoco System® із 4 швидкостями та подачею теплого повітря каналами. Переднє повітряне сопло регулюється. Акумуляування тепла HSS доступне як опція.

Встановлення

Біля стіни або в куті. Підключення димоходу зверху чи ззаду. Зольний пилосос доступний як додаткове обладнання.

РОЗМІРИ ТА ПІДКЛЮЧЕННЯ

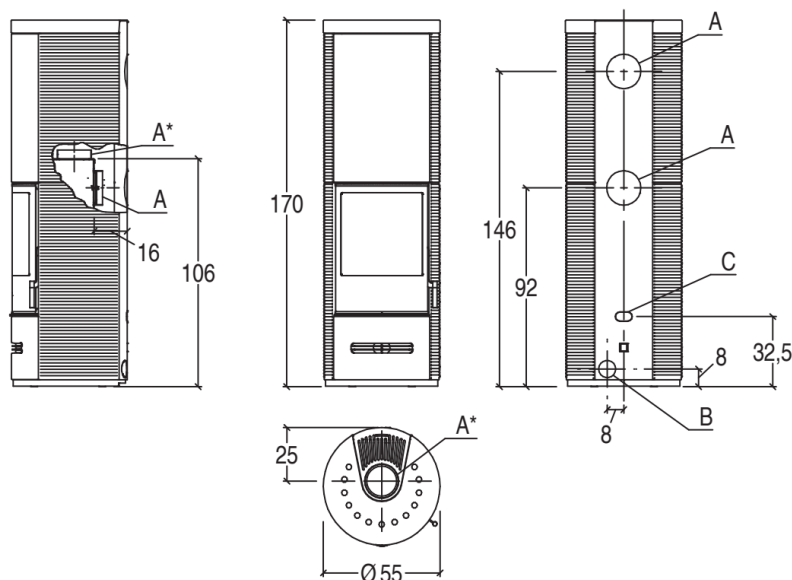

170 cm

Висота

Ø55 cm

Діаметр корпусу

- A** Вихід димоходу **Ø15 cm**
- B** Вихід теплого повітря **Ø7,5 cm**
- C** Приплив свіжого повітря **Ø7,5 cm**

Розміри наведені в сантиметрах. Технічні дані звірено з piazzetta.com.

МАТЕРІАЛИ ТА ВІДТІНКИ

Шість відтінків майоліки

Керамічне облицювання для E929 D-H Hermetic.



BIANCO

Білий



ARDESIA

Сланцевий



GRIGIO CERATO

Вощений сірий



NERO OPACO

Матовий чорний



GIALLO ACCESO

Яскравий жовтий



ROSSO LAVA

Лавовий червоний

Майоліка підкреслює плавну форму корпусу та дає змогу підібрати колір печі до інтер'єру.

ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ

Тепло під вашим контролем

Системи конвекції теплого повітря Multifuoco System® та Multifuoco System Plus.

multifuoco SYSTEM®



Multifuoco System®

Звичайний пульт дистанційного керування дає змогу:

- Увімкнути або вимкнути систему.
- Збільшити чи зменшити інтенсивність потоку повітря.

Автоматичний режим: вентилятор вмикається, коли датчик досягає 40 °C, і вимикається, коли температура опускається нижче 40 °C.

Температурний датчик розташований на корпусі топки.

multifuoco SYSTEM PLUS



Multifuoco System Plus

Програмований пульт із РК-дисплеєм та вбудованим температурним датчиком.

Датчик вимірює температуру в кімнаті й передає сигнал системі. Залежно від заданої на пульті температури система регулює швидкість обертання вентилятора. Інформація відображається на РК-дисплеї.


РЕЖИМИ РОБОТИ

Автоматичний / Ручний / Комфорт

MULTIFUOCO SYSTEM PLUS


Пульт і дисплей

Позначення кнопок та індикаторів.

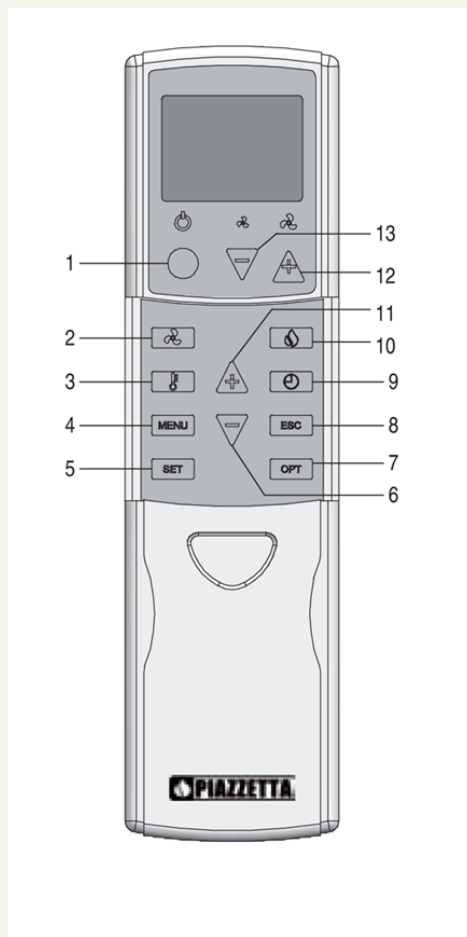

ПУЛЬТ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ

- 1 Увімкнення / вимкнення пристрою.
- 2 Налаштування вентиляції: рівні 1-4.
- 3 Задання температури: від 7 до 30 °C.
- 4 Вибір меню.
- 5 SET: підтвердження.
- 6 Прокручування меню; зменшення значення вентиляції або температури.
- 7 OPT: ручний, автоматичний режим або «Комфорт». Утримання до 4 с блокує клавіатуру; 6 с - розблоковує.
- 8 ESC: вихід із меню на один рівень назад.
- 9 Відображення поточного часу та дня.
- 10 Не використовується.
- 11 Прокручування меню; збільшення значення вентиляції або температури.
- 12 Збільшення вентиляції: рівні 1-4.
- 13 Зменшення вентиляції: рівні 1-4.



ІНДИКАТОРИ РК-ДИСПЛЕЯ

- 14 Рівень заряду батареї.
- 15 Швидкість другого вентилятора, якщо він установлений.
- 16 Передавання радіосигналу.
- 17 Швидкість першого вентилятора.
- 18 Несправність у роботі.
- 19 День тижня.

ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ

HSS. Тепло, що залишається

Heat Storage System - система акумулювання тепла.



КОМФОРТ ПІСЛЯ ЗГАСАННЯ ВОГНЮ

Система HSS для дров'яних печей накопичує тепло та продовжує віддавати його протягом кількох годин після завершення горіння. Температура в приміщенні знижується повільно й поступово, без різкого охолодження.

HSS ДЛЯ E929 D-H HERMETIC

194 кг

Маса печі

360 кг

Маса печі з HSS

Акумулювання тепла HSS доступне як додаткове обладнання.

Під час горіння піч обігріває приміщення завдяки тепловому випромінюванню, теплопровідності та природній або примусовій конвекції з Multifuoco. Після згасання вогню акумулювальна маса HSS зберігає тепло й поступово віддає його природним шляхом ще протягом кількох годин.