

E924 A-H

Hermetic BCS | Дров'яна піч

Італійська кераміка. Живе тепло вогню.



ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Клас енергоефективності

A+

Опалювальний об'єм

120-210 м³

Потужність

7,2 кВт

ККД

85,0 %

Максимальна витрата дров

1,95 кг/год

Маса печі

163 кг

Габарити (Ш × Г × В)

46 × 46 × 162 см

Діаметр димоходу

15 см

A+

Енергоефективність

7,2 кВт

Потужність

85,0 %

ККД

ПРОДУМАНА КОНСТРУКЦІЯ

Деталі, що мають значення

Корпус та майоліка

Герметичний сталевий корпус та облицювання з майоліки. Циліндрична форма й вигнуте скло врівень із дверцятами.

Топка та дверцята

Футерування Aluker®. Димовий дефлектор: Aluker® / Skamolex; колосникова решітка з чавуну. Сталеві дверцята з керамічним склом, стійким до 750 °C. Ручка зі сталі та силікону.

Чистота й комфорт

Знімний зольний ящик. Постійний потік повітря для очищення скла. Зольний пілосос доступний як опція.

Подача повітря

Первинне та вторинне повітря попередньо нагріваються й регулюються електронікою BCS. Третинне повітря попередньо нагріте, з фіксованим налаштуванням.


Обігрів

Природна конвекція та теплове випромінювання. Піднята топка для зручного огляду полум'я. Опційно доступна система накопичення тепла HSS.

Встановлення

У центрі кімнати, біля стіни або в куті. Верхній вихід димоходу. Основа фіксована чи поворотна. Комплект повітря для горіння входить у стандартне оснащення.

РОЗМІРИ ТА ПІДКЛЮЧЕННЯ

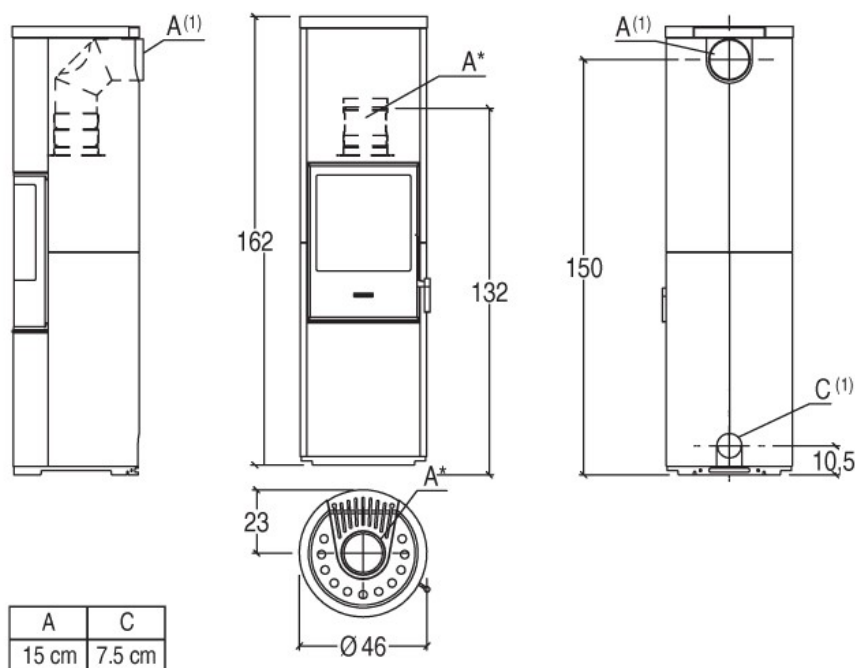


Оригінальна схема з наданого PDF. Розміри в сантиметрах; габарити корпусу: Ø46 × 162 см. Дані звірено з piazzetta.com.

КОЛЬОРИ ТА ОЗДОБЛЕННЯ

Колір у кожній деталі

Шість кольорів майоліки для E924 A-H Hermetic BCS.

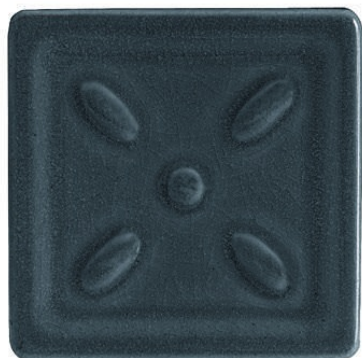**ARDESIA**

Сланцевий

**BIANCO**

Білий

**GRIGIO CERATO**

Вощений сірий

**ROSSO LAVA**

Лавовий червоний

**NERO OPACO**

Матовий чорний

**GIALLO ACCESO**

Яскравий жовтий

Майоліка підкреслює плавну форму печі. Виберіть колір, який пасуватиме до вашого інтер'єру.

ЕЛЕКТРОННЕ КЕРУВАННЯ ГОРІННЯМ

Полум'я під контролем

BCS - Burn Control System. Керування подачею повітря з пульта.



Комфорт одним дотиком

BCS регулює відкриття клапана повітря для горіння, змінюючи інтенсивність полум'я відповідно до вибраного режиму.

ТРИ РЕЖИМИ КЕРУВАННЯ

Ручний

Регулюйте відкриття повітряного клапана дистанційно за допомогою пульта.

Автоматичний

Виберіть один із п'яти рівнів потужності. Система автоматично керуватиме подачею повітря для горіння.

Комфорт

Задайте бажану температуру в кімнаті. BCS відкриватиме або прикриватиме клапан, збільшуючи чи зменшуючи полум'я.

BCS дає змогу керувати інтенсивністю полум'я дистанційно та підлаштовувати горіння під бажаний рівень тепла.

ТЕПЛО, ЩО ЗАЛИШАЄТЬСЯ

Heat Storage System

HSS - додатковий комплект накопичення тепла для E924 A-H Hermetic BCS.



НАКОПИЧУЄ ПІД ЧАС ГОРІННЯ

Теплоакумулювальні елементи поглинають частину тепла під час роботи печі. Після згасання вогню вони поступово віддають накопичене тепло в кімнату.

163 кг

Маса базової печі

277 кг

Маса печі з HSS*

HSS доступна як додатковий комплект для версії з верхнім димоходом. Комплект подачі повітря для горіння входить у стандартне оснащення за актуальним технічним листом.

*Дані актуального технічного листа Piazzetta. Ілюстрація показує принцип технології HSS.

Джерело: piazzetta.com / E924 A-H Hermetic BCS 5 STELLE, технічний лист 2026.