

ДРОВ'ЯНА ПІЧ У КЕРАМІЧНОМУ ОБЛИЦЮВАННІ

E929 M-H Hermetic

Італійська кераміка. Живе тепло вогню.



ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Клас енергоефективності

A+

Опалювальний об'єм

135-230 м³

Потужність

7,9 кВт

ККД

85,7 %

Максимальна витрата дров

2,2 кг/год

Маса печі

191 кг

Габарити (Ш × Г × В)

55 × 55 × 170 см

Маса печі з HSS

357 кг

Діаметр димоходу

15 см**A+**

Енергоефективність

7,9 кВт

Потужність

85,7 %

ККД

ПРОДУМАНА КОНСТРУКЦІЯ

Деталі, що мають значення

Корпус та майоліка

Герметичний сталевий корпус. Облицювання з майоліки. Стримані лінії та вигнуте скло врівень із дверцятами.

Топка та дверцята

Футерування Aluker®. Димовий дефлектор: Aluker® / Skamolex; колосникова решітка з чавуну. Сталеві дверцята з керамічним склом, стійким до 750 °C. Ручка зі сталі та силікону.

Чистота й комфорт

Знімний зольний ящик. Постійний потік повітря для очищення скла.

Подача повітря

Первинне та вторинне повітря попередньо нагріваються й регулюються. Третинне повітря попередньо нагріте, з фіксованим налаштуванням.


Обігрів

Природна конвекція. Опційно: Multifuoco System® із 4 швидкостями та подачею теплого повітря каналами. Переднє повітряне сопло регулюється. Акумуляування тепла HSS доступне як опція.

Встановлення

Біля стіни або в куті. Підключення димоходу зверху чи ззаду. Зольний пилосос доступний як додаткове обладнання.

РОЗМІРИ ТА ПІДКЛЮЧЕННЯ

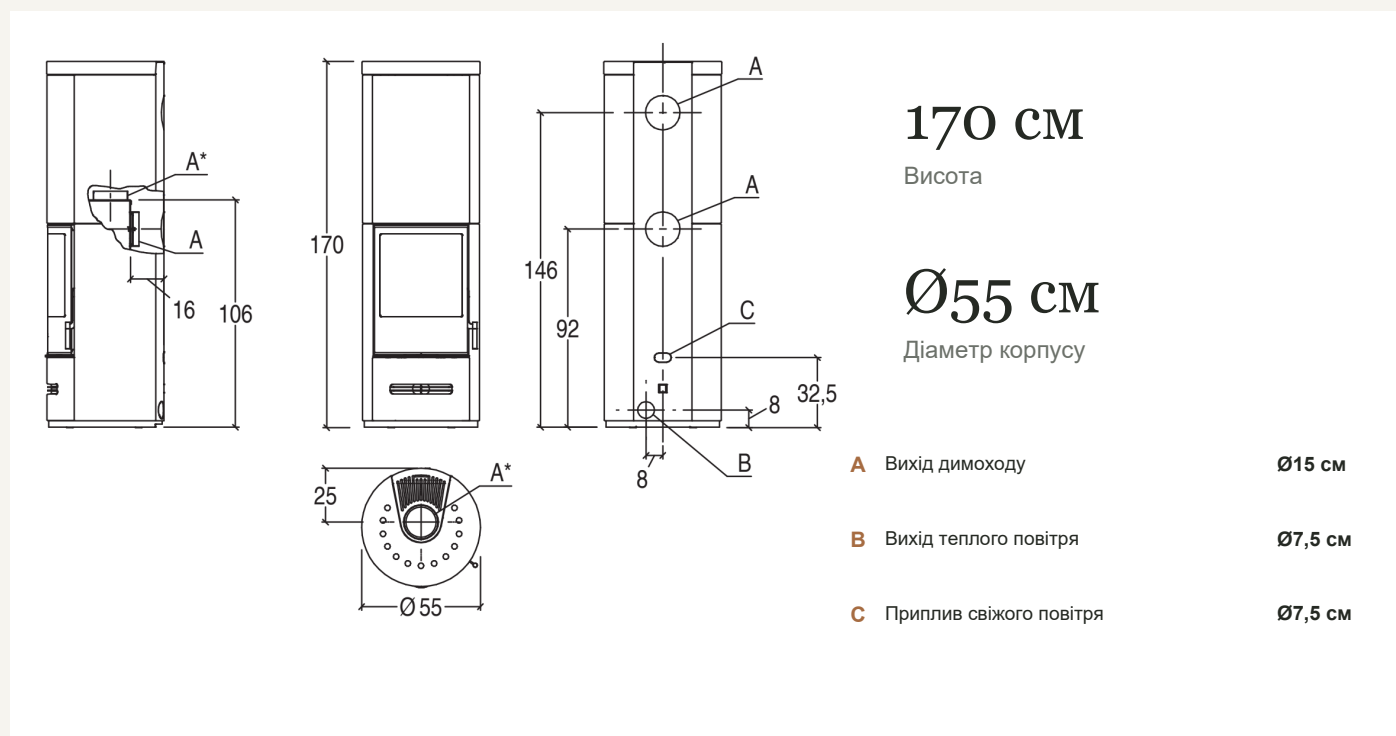

Розміри наведені в сантиметрах. Технічні дані звірено з piazzetta.com.

МАТЕРІАЛИ ТА ВІДТІНКИ

Шість відтінків майоліки

Керамічне облицювання для E929 M-H Hermetic.



BIANCO

Білий



ARDESIA

Сланцевий



GRIGIO CERATO

Вощений сірий



NERO OPACO

Матовий чорний



GIALLO ACCESO

Яскравий жовтий



ROSSO LAVA

Лавовий червоний

Майоліка підкреслює плавну форму корпусу та дає змогу підібрати колір печі до інтер'єру.

ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ

Тепло під вашим контролем

Multifuoco System® та Multifuoco System Plus для дров'яної печі E929 M-H.

multifuoco SYSTEM®



Multifuoco System®

Система примусової конвекції з чотирма рівнями швидкості. Тепле повітря виходить із нижньої частини печі та розподіляється в приміщенні.

Повітряні канали дають змогу спрямовувати тепло також до інших кімнат. Система допомагає вирівнювати температуру від підлоги до стелі.

multifuoco+ SYSTEM PLUS



Multifuoco System Plus

Задайте бажану температуру за допомогою пульта. Система автоматично вмикає, вимикає та регулює вентиляцію відповідно до заданої температури.

Обидві системи є додатковим обладнанням. Вони забезпечують розподіл теплого повітря; базовий спосіб обігріву печі - природна конвекція.

Джерела: технічний лист E929 M-H та каталоги Piazzetta 2023 / 2025.

ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ

HSS. Тепло, що залишається

Heat Storage System - система акумулювання тепла.



КОМФОРТ ПІСЛЯ ЗГАСАННЯ ВОГНЮ

Система HSS для дров'яних печей накопичує тепло та продовжує віддавати його протягом кількох годин після завершення горіння. Температура в приміщенні знижується повільно й поступово, без різкого охолодження.

HSS ДЛЯ E929 M-H HERMETIC

191 кг

Маса печі

357 кг

Маса печі з HSS

Акумулювання тепла HSS доступне як додаткове обладнання.

Під час горіння піч обігріває приміщення завдяки тепловому випромінюванню, теплопровідності та природній або примусовій конвекції з Multifuoco. Після згасання вогню акумулювальна маса HSS зберігає тепло й поступово віддає його природним шляхом ще протягом кількох годин.