

E924 M

Hermetic + HSS | Дров'яна піч

Італійська кераміка. Живе тепло вогню.



ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Клас енергоефективності

A+

Опалювальний об'єм

120-210 м³

Потужність

7,2 кВт

ККД

85,0 %

Максимальна витрата дров

1,95 кг/год

Маса печі з HSS

196 кг

Габарити (Ш × Г × В)

52 × 52 × 115 см

Діаметр димоходу

15 см

A+

Енергоефективність

7,2 кВт

Потужність

85,0 %

ККД

ПРОДУМАНА КОНСТРУКЦІЯ

Деталі, що мають значення

Корпус та майоліка

Герметичний сталевий корпус та облицювання з майоліки. Циліндрична форма й вигнуте скло врівень із дверцятами.

Топка та дверцята

Футерування Aluker®. Димовий дефлектор: Aluker® / Skamolex; колосникова решітка з чавуну. Сталеві дверцята з керамічним склом, стійким до 750 °С. Ручка зі сталі та силікону.

Чистота й комфорт

Знімний зольний ящик. Постійний потік повітря для очищення скла. Зволожувач із нержавіючої сталі. Зольний пілосос доступний як опція.

Подача повітря

Первинне та вторинне повітря попередньо нагріваються та регулюються. Третинне повітря попередньо нагріте, з фіксованим налаштуванням.


Обігрів

Природна конвекція та теплове випромінювання. У цій комплектації передбачена система накопичення тепла HSS.

Встановлення

У центрі кімнати, біля стіни або в куті. Верхній вихід димоходу. Основа фіксована чи поворотна. Комплект повітря для горіння входить у стандартне оснащення.

РОЗМІРИ ТА ПІДКЛЮЧЕННЯ

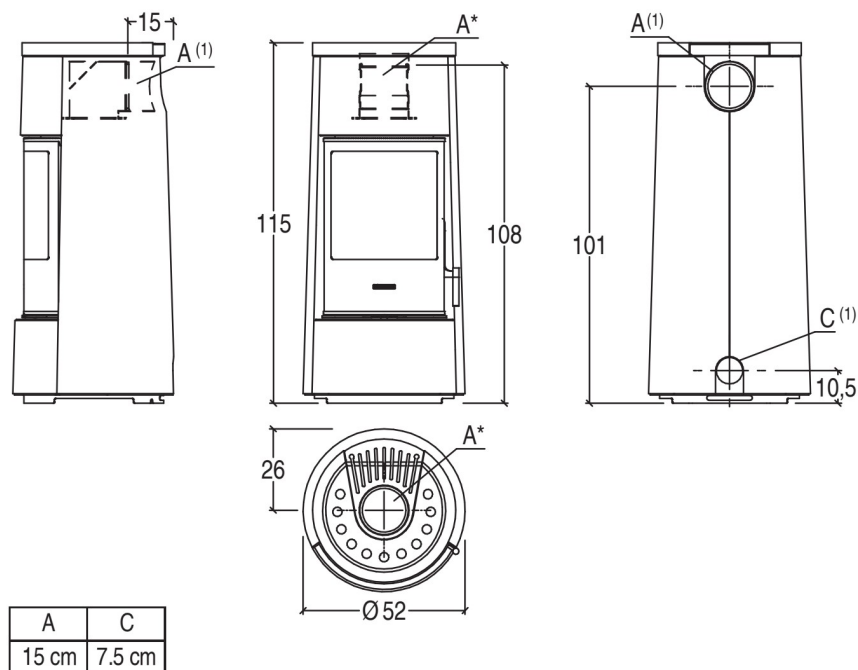


Оригінальна схема з наданого PDF. Розміри в сантиметрах; габарити корпусу: Ø52 × 115 см. Дані звірено з piazzetta.com.

КОЛЬОРИ ТА ОЗДОБЛЕННЯ

Колір у кожній деталі

Шість кольорів майоліки для E924 M Hermetic.

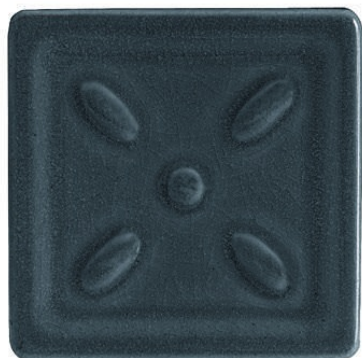**ARDESIA**

Сланцевий

**BIANCO**

Білий

**GRIGIO CERATO**

Вощений сірий

**ROSSO LAVA**

Лавовий червоний

**NERO OPACO**

Матовий чорний

**GIALLO ACCESO**

Яскравий жовтий

Майоліка підкреслює плавну форму печі. Виберіть колір, який пасуватиме до вашого інтер'єру.

ТЕПЛО, ЩО ЗАЛИШАЄТЬСЯ

Heat Storage System

Комплектація E924 M Hermetic із системою накопичення тепла HSS.



НАКОПИЧУЄ ПІД ЧАС ГОРІННЯ

Теплоакумулювальні елементи поглинають частину тепла під час роботи печі. Після згасання вогню вони поступово віддають накопичене тепло в кімнату.

147 кг

Маса базової печі

196 кг

Маса печі з HSS*

У цій комплектації піч оснащена комплектом HSS; підключення димоходу — верхнє. Комплект подачі повітря для горіння входить у стандартне оснащення за актуальним технічним листом.

*Дані актуального технічного листа Piazzetta. Ілюстрація показує принцип технології HSS.

Джерело: piazzetta.com / E924 M Hermetic 5 STELLE, технічний лист Piazzetta.