

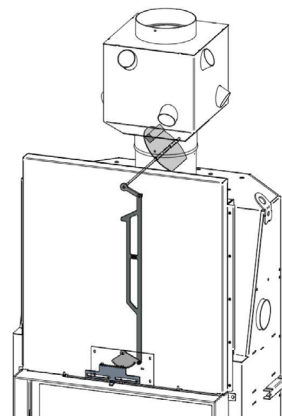
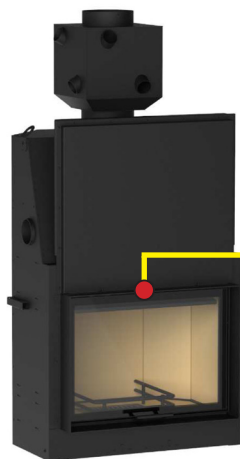


Технічні характеристики топків серії ME 2020



Заслінка димоходу з ручним керуванням над дверима



Дверцята, що відчиняються для очищення скла, - деталь системи відчинення дверей

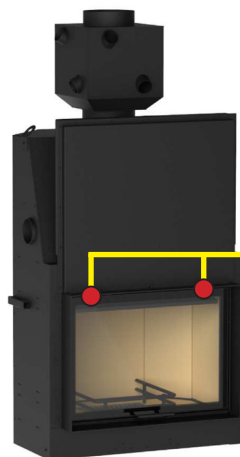

Накладка на топку в стандартній комплектації з отворами в разі використання системи Multifuoco System (Розподіл теплого повітря по сусідніх приміщеннях).

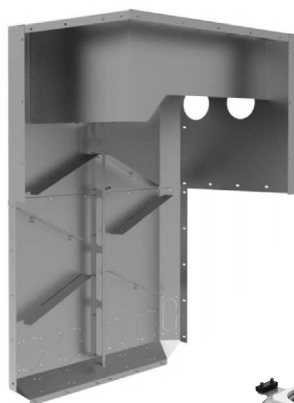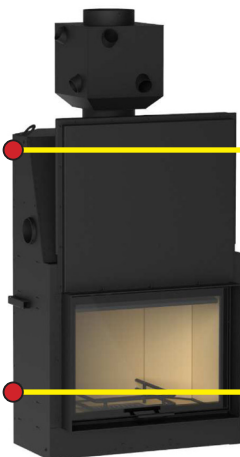

Технічні характеристики топок серії ME 2020

- Конструкція з котловий сталі, система розсувних дверей із новою системою відчинення та знімною дверною ручкою;
- Первинне повітря регулюється вручну; Вторинне повітря визначено наперед; Комплект повітря для горіння (додатково);
- Заслінка димоходу з ручним керуванням над дверима;
- Дверний профіль під оздоблення з гіпсокартону зі зменшеною рамкою;
- Керамічне скло з мінімальним трафаретним друком, що самоочищається. До 750 °C → широкий вид вогню
- Гладка кераміка - Smooth Alukers® для поліпшення естетики та задоволення від полум'я

Система труб, що підвищує ефективність каміна

Двері зі склом:

- Нові двері зі зменшеною рамою / профілем
- Більш м'яка та плавна система опускання дверей.
- Більший широкий огляд вогню
- Тросовий механізм: тихе, плавне відчинення дверей вгору

Керамічне скло:

з мінімальним трафаретним друком, що самоочищається (до 750 °C)
Ширший огляд вогню

Дверний профіль:

під оздоблення з гіпсокартону з зменшеною рамкою

Гладка кераміка Smooth Alukers®:

для поліпшення естетики та задоволення від полум'я. Ексклюзивна запатентована кераміка. Покращене горіння і теплопровідність. Акумуляування енергії, чудова жаростійкість. Максимальна безпека, легкість в експлуатації та надійність протягом довгого часу. Завдяки світлому кольору, полум'я стає більш яскравим. Обпал ALUKER® триває понад 24 години за температури 1230 градусів.

Нова знімна ручка

Чавунний обмежувач дров, для поліпшення горіння

Дно топки:

Гладка кераміка Smooth Alukers®

Колосник, зольник:

колосникова решітка виконана з чавуну, товщиною 14 мм. Для зручності прибирання - зольник знімний, з ручкою.


A+


ME 70 Design


ENERG
 енергія - енергія

Y IJA
IE IA
A+

Основна технічна інформація:

Зовнішня конструкція: Котлова сталь

Топкова частина: Кераміка Aluker.

Осередок топки: Чавун

Двері: Підняття вгору з вогнетривким склом, із самообдувом. Для обслуговування- Відкриття убік

Первинне повітря: Регулюється вручну

Вторинне повітря: Фіксоване

Вихід димоходу: Верхній

Шиберна заслінка: Регулюється вручну

Зольник: У комплекті, знімний

Паливо: Дрова

Опалення: Природна конвекція.


Променистий обігрів

Гарантія: 5 років


Технічні дані:

Площа, що обігривається:	м3	245-415
Рівень теплового ККД:	%	>88,0
Тепловіддача:	кВт	14,5
Максимальне споживання:	кг/час	4,0
Вихід димоходу:	см	20
Приплив свіжого повітря:	см2	300
Вага	кг	224-260

Без Multifuoco system:

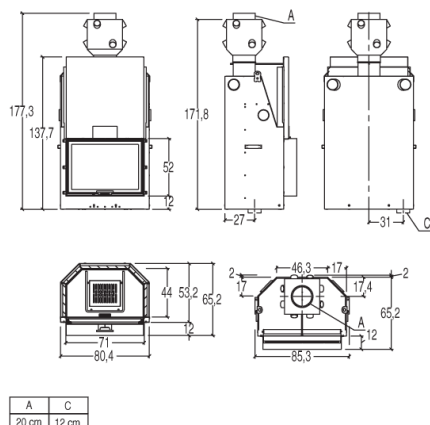

3 Multifuoco system:

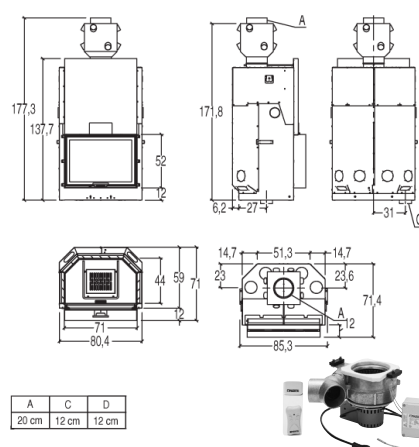




ME 2020

ОПЦІЇ ДЛЯ ТОПОК СЕРІЇ: ME

Multifuoco system та Multifuoco system Plus
примусова подача повітря у сусідні приміщення



Вентилятор потужністю 47 W, 220 м3/год всмоктує повітря з верхньої частини приміщення, і потім проганяє його через зони нагріву, і потім випускає прогріте повітря знизу. Його робота регулюється пультом ДУ.

Є різні варіанти роботи вентилятора: Ручний, Автоматичний, Комфорт

