

# E928-M

Hermetic BCS | HSS

Італійська кераміка. Живе тепло вогню.



## ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Клас енергоефективності

**A+**

Опалювальний об'єм

**185-320 м³**

Потужність

**11,1 кВт**

ККД

**86,6 %**

Максимальна витрата дров

**2,9 кг/год**

Маса печі

**255 кг**

Габарити (Ш × Г × В)

**57 × 45 × 141 см**

Димохід / маса з HSS

**15 см / 342 кг**

**A+**

Енергоефективність

**11,1 кВт**

Потужність

**86,6 %**

ККД

## ПРОДУМАНА КОНСТРУКЦІЯ

# Деталі, що мають значення

### Корпус та майоліка

Герметичний сталевий корпус та облицювання з майоліки. Лаконічна форма й велике скло для огляду полум'я.

### Топка та дверцята

Футерування Aluker®. Димовий дефлектор: Aluker®; колосникова решітка з чавуну. Чавунні дверцята з керамічним склом, стійким до 750 °C. Ручка зі сталі та силікону.

### Чистота й комфорт

Знімний зольний ящик. Постійний потік повітря для очищення скла. Зволожувач із нержавіючої сталі. Зольний пилосос доступний як опція.

### Подача повітря

BCS електронно регулює подачу попередньо нагрітого первинного та вторинного повітря. Третинне повітря попередньо нагріте, з фіксованим налаштуванням.


### Обігрів

Природна конвекція та теплове випромінювання. HSS накопичує тепло. Опційний Multifuoco System Plus має чотири швидкості вентиляції.

### Встановлення

Біля стіни або в куті. Для комплектації з HSS — верхнє підключення димоходу. Повітря для горіння надходить ззовні через окреме підключення.

## РОЗМІРИ ТА ПІДКЛЮЧЕННЯ

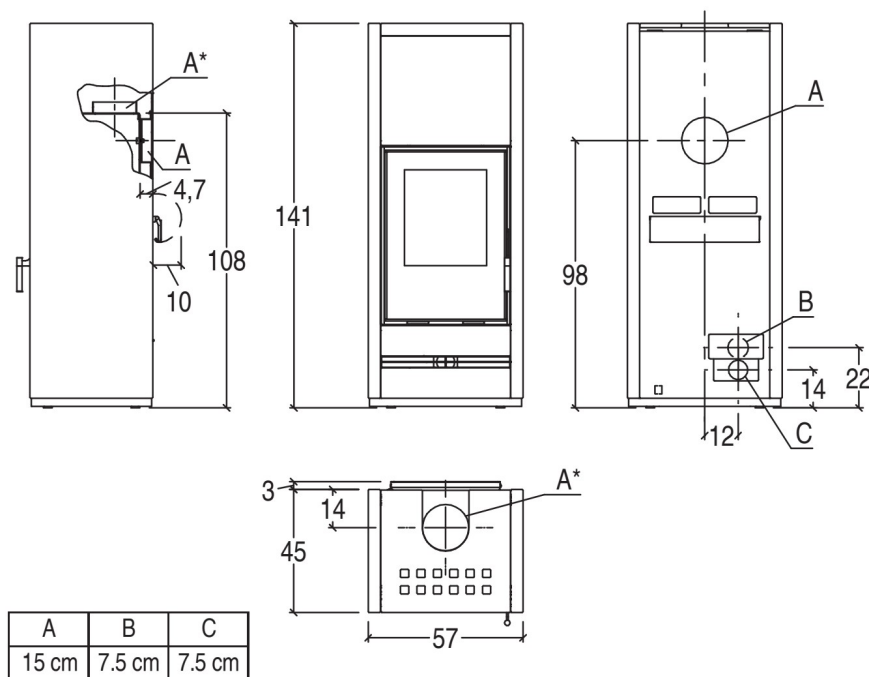

Оригінальна схема E928-M BCS. Розміри в см. A: димохід; B: тепле повітря; C: повітря для горіння.

## КОЛЬОРИ ТА ОЗДОБЛЕННЯ

# Колір у кожній деталі

Чотири кольори майоліки для E928-M.

**BIANCO**

Білий

**ROSSO LAVA**

Лавовий червоний

**NERO OPACO**

Матовий чорний

**TERRA COTTA**

Теракота

Майоліка підкреслює виразні лінії печі. Виберіть колір, який пасуватиме до вашого інтер'єру.

**ЕЛЕКТРОННЕ КЕРУВАННЯ ГОРІННЯМ**

# Полум'я під контролем

BCS - Burn Control System. Керування подачею повітря з пульта.



## Комфорт одним дотиком

BCS регулює відкриття клапана повітря для горіння, змінюючи інтенсивність полум'я відповідно до вибраного режиму.

**ТРИ РЕЖИМИ КЕРУВАННЯ****Ручний**

Регулюйте відкриття повітряного клапана дистанційно за допомогою пульта.

**Автоматичний**

Виберіть один із п'яти рівнів потужності. Система автоматично керуватиме подачею повітря для горіння.

**Комфорт**

Задайте бажану температуру в кімнаті. BCS відкриватиме або прикриватиме клапан, збільшуючи чи зменшуючи полум'я.

BCS дає змогу керувати інтенсивністю полум'я дистанційно та підлаштовувати горіння під бажаний рівень тепла.

ТЕПЛО, ЩО ЗАЛИШАЄТЬСЯ

# Heat Storage System

Комплектація E928-M BCS із системою накопичення тепла HSS.



## НАКОПИЧУЄ ПІД ЧАС ГОРІННЯ

Теплоакумулювальні елементи поглинають частину тепла під час роботи печі. Після згасання вогню вони поступово віддають накопичене тепло в кімнату.

**255 КГ**

Маса базової печі

**342 КГ**

Маса печі з HSS\*

У цій комплектації піч оснащена комплектом HSS; підключення димоходу — верхнє. Для розподілу теплого повітря виробник передбачає Multifuoco System Plus.

\*Дані актуального технічного листа Piazzetta. Ілюстрація показує принцип технології HSS.

Джерело: [piazzetta.com](http://piazzetta.com) / E928-M Hermetic BCS 5 STELLE, технічний лист Piazzetta.

ТЕПЛО ДЛЯ ВСЬОГО ПРОСТОРУ

# Multifuoco System

Технологія Multifuoco та комплект System Plus для версії BCS.



## Multifuoco System

Примусова вентиляція з чотирма рівнями швидкості. У виконанні з фронтальною решіткою тепле повітря виходить у нижній частині печі. Повітроводи дають змогу передавати тепло в інші приміщення.



## Multifuoco System Plus

Електронне керування вентиляцією. Пульт із РК-дисплеєм і датчиком температури дає змогу вибрати ручний, автоматичний або комфортний режим роботи.

### КОМФОРТ ІЗ SYSTEM PLUS

Задайте бажану температуру з пульта. Система автоматично вмикає, вимикає та регулює вентиляцію відповідно до вибраного режиму й температури.

Для E928-M BCS виробник зазначає опційний комплект System Plus. Звичайний Multifuoco наведено для порівняння технологій; його сумісність із цією версією не підтверджена.