

ДРОВ'ЯНА ПІЧ У КЕРАМІЧНОМУ ОБЛИЦЮВАННІ

E929 C Hermetic BCS

Електронне керування горінням. Комфорт із пульта.



ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Клас енергоефективності

A+

Висота без ніжок

134,5 см

Потужність

7,8 кВт

ККД

87,6 %

Максимальна витрата дров

2,1 кг/год

Маса печі

183 кг

Маса з акумуляторами тепла

233 кг

Діаметр димоходу

15 см

Споживана електрична потужність

3 Вт**A+**

Енергоефективність

7,8 кВт

Потужність

87,6 %

ККД

ПРОДУМАНА КОНСТРУКЦІЯ

Деталі, що мають значення

Корпус та майоліка

Герметичний сталевий корпус. Облицювання з майоліки; доступні декори з ручним розписом. BCS регулює подачу повітря для горіння.

Топка та дверцята

Футерування Aluker®. Димовий дефлектор: Aluker® / Skamolex; колосникова решітка з чавуну. Вигнуте керамічне скло врівень із дверцятами, стійке до 750 °C. Ручка зі сталі та силікону.

Чистота й догляд

Знімний зольний ящик. Постійний потік повітря підтримує чистоту скла. Третинне повітря попередньо нагріте, з фіксованим налаштуванням.

Виконання та встановлення

На підлозі або на ніжках з облицюванням із майоліки. Біля стіни, у куті чи в центрі кімнати. Вихід димоходу зверху.


Обігрів

Природна конвекція. Опційно: Multifuoco System Plus із 4 швидкостями й подачею теплого повітря каналами; акумулювання тепла HSS.

Вентиляція та опції

Виконання з регульованим переднім повітряним соплом або без нього. Опційно: комплект подачі повітря для горіння та зольний пилосос.

РОЗМІРИ ТА ПІДКЛЮЧЕННЯ

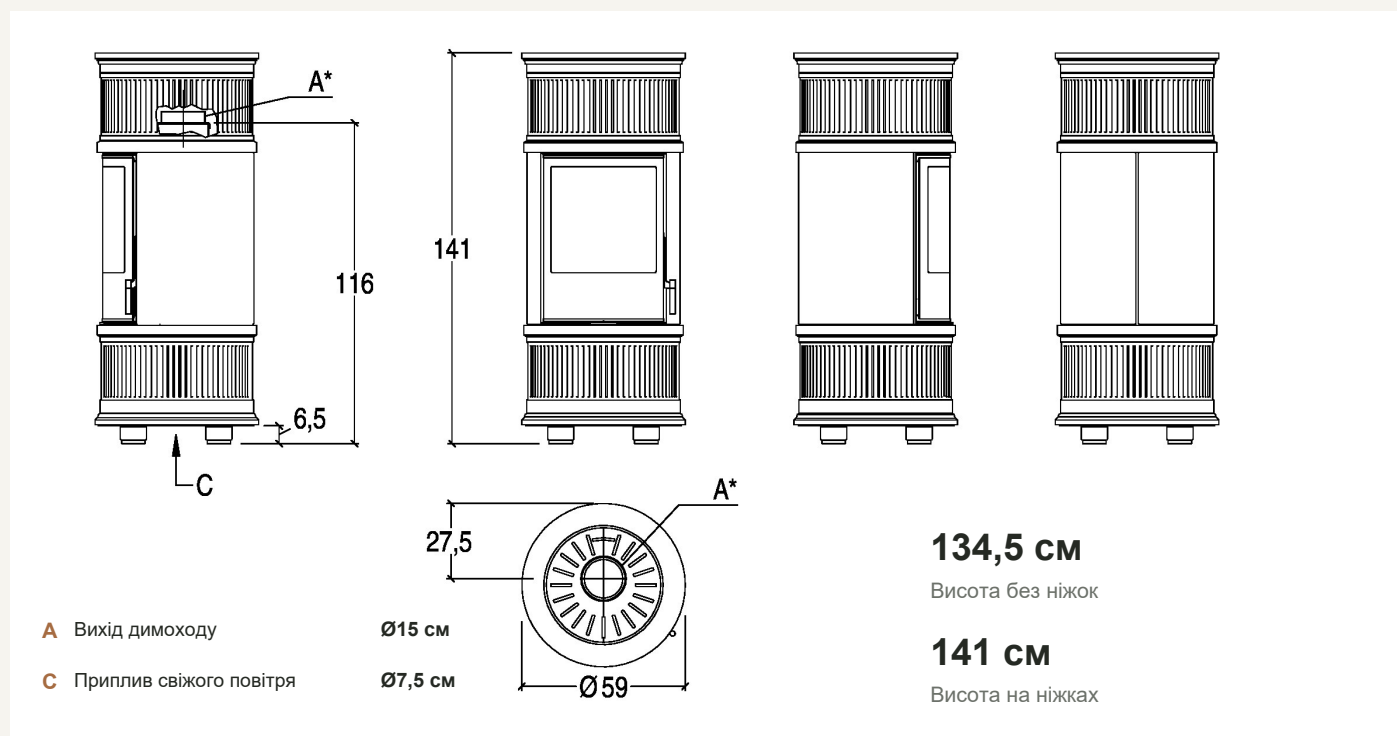

Усі розміри на схемі наведені в сантиметрах. Креслення виконання на ніжках.

МАТЕРІАЛИ ТА ВІДТІНКИ

Характер у кожній деталі


Однотонна кераміка або кольорові акценти на білому тлі.



ОДНОТОННЕ ВИКОНАННЯ



BIANCO
Білий



BORDEAUX
Бордовий



CANAPA
Бежевий



З КОЛЬОРОВИМИ АКЦЕНТАМИ

Основний колір: **BIANCO ANTICO** (античний білий).
Відтінки декоративного забарвлення:



BLU VERDEMARE
Морська бірюза



TERRA BRUNA
Коричневий

ОСНАЩЕННЯ ВЕРСІЇ BCS

Полум'я під контролем

Burn Control System - електронна система керування горінням.



Схема роботи системи.
Ілюстрація технології BCS.

ВИ ЗАДАЄТЕ ТЕМПЕРАТУРУ

Після вибору бажаної температури на пульті BCS регулює відкриття клапана подачі повітря для горіння, змінюючи інтенсивність полум'я.

СИСТЕМА РЕАГУЄ НА ЗМІНИ

Датчик у пульті вимірює температуру в кімнаті й передає дані електронному блоку. BCS постійно коригує подачу повітря відповідно до потреби в теплі.

АВТОМАТИЧНЕ АБО РУЧНЕ КЕРУВАННЯ

Клапаном можна керувати автоматично або дистанційно з пульта. Система поєднує тепло дров'яного вогню зі зручністю електронного регулювання.

Кероване горіння сприяє ефективному використанню дров і зменшенню викидів.



BCS + Multifuoco

BCS керує подачею повітря для горіння та інтенсивністю полум'я. Опційна система Multifuoco розподіляє тепле повітря в приміщенні й повітряними каналами.

ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ

Тепле повітря. Більше комфорту

Multifuoco System Plus - система конвекції з чотирма рівнями швидкості.

multifuoco⁺ SYSTEM PLUS

Керування з пульта

Програмований пульт із РК-дисплеєм та вбудованим датчиком вимірює температуру в кімнаті.

Залежно від заданої температури система регулює швидкість обертання вентилятора. Інформація відображається на дисплеї.

ТРИ РЕЖИМИ РОБОТИ

Автоматичний**Ручний****Комфорт**


Тепле повітря можна подавати в приміщення та розподіляти повітряними каналами. Система доступна як додаткове обладнання для E929 C Hermetic BCS.

Multifuoco System Plus керує вентиляцією; BCS регулює подачу повітря для горіння та інтенсивність полум'я.

MULTIFUOCO SYSTEM PLUS


Пульт і дисплей

Позначення кнопок та індикаторів.

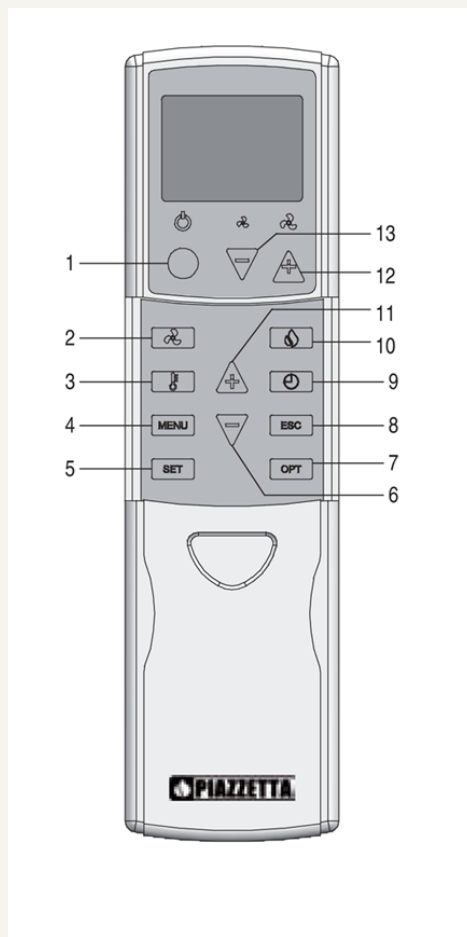

ПУЛЬТ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ

- 1 Увімкнення / вимкнення пристрою.
- 2 Налаштування вентиляції: рівні 1-4.
- 3 Задання температури: від 7 до 30 °C.
- 4 Вибір меню.
- 5 SET: підтвердження.
- 6 Прокручування меню; зменшення значення вентиляції або температури.
- 7 OPT: ручний, автоматичний режим або «Комфорт». Утримання до 4 с блокує клавіатуру; 6 с - розблоковує.
- 8 ESC: вихід із меню на один рівень назад.
- 9 Відображення поточного часу та дня.
- 10 Не використовується.
- 11 Прокручування меню; збільшення значення вентиляції або температури.
- 12 Збільшення вентиляції: рівні 1-4.
- 13 Зменшення вентиляції: рівні 1-4.

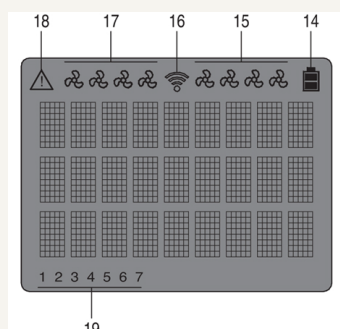

ІНДИКАТОРИ РК-ДИСПЛЕЯ

- 14 Рівень заряду батареї.
- 15 Швидкість другого вентилятора, якщо він установлений.
- 16 Передавання радіосигналу.
- 17 Швидкість першого вентилятора.
- 18 Несправність у роботі.
- 19 День тижня.

ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ

HSS. Тепло, що залишається

Heat Storage System - система акумулювання тепла.



КОМФОРТ ПІСЛЯ ЗГАСАННЯ ВОГНЮ

Система HSS для дров'яних печей накопичує тепло та продовжує віддавати його протягом кількох годин після завершення горіння. Температура в приміщенні знижується повільно й поступово, без різкого охолодження.

HSS ДЛЯ E929 C HERMETIC

183 кг

Маса печі

233 кг

Маса печі з HSS

Акумулювання тепла HSS доступне як додаткове обладнання.

Під час горіння піч обігріває приміщення завдяки тепловому випромінюванню, теплопровідності та природній або примусовій конвекції з Multifuoco. Після згасання вогню акумулювальна маса HSS зберігає тепло й поступово віддає його природним шляхом ще протягом кількох годин.