

E928

Hermetic BCS + HSS | Дров'яна піч

Італійська кераміка. Живе тепло вогню.



ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Клас енергоефективності

A+

Опалювальний об'єм

185-320 м³

Потужність

11,1 кВт

ККД

86,6 %

Максимальна витрата дров

2,9 кг/год

Маса печі з HSS

289 кг

Габарити (Ш × Г × В)

57 × 45 × 127 см

Діаметр димоходу

15 см

A+

Енергоефективність

11,1 кВт

Потужність

86,6 %

ККД

ПРОДУМАНА КОНСТРУКЦІЯ

Деталі, що мають значення

Корпус та майоліка

Герметичний сталевий корпус та облицювання з майоліки. Лаконічна форма й велике скло для огляду полум'я.

Топка та дверцята

Футерування Aluker®. Димовий дефлектор: Aluker®; колосникова решітка з чавуну. Чавунні дверцята з керамічним склом, стійким до 750 °C. Ручка зі сталі та силікону.

Чистота й комфорт

Знімний зольний ящик. Постійний потік повітря для очищення скла. Зволожувач із нержавіючої сталі. Зольний пилосос доступний як опція.

Подача повітря

Первинне та вторинне повітря попередньо нагріваються й регулюються електронікою BCS. Третинне повітря попередньо нагріте, з фіксованим налаштуванням.


Обігрів

Природна конвекція та теплове випромінювання. У цій комплектації передбачена система накопичення тепла HSS.

Встановлення

Біля стіни або в куті. Для комплектації з HSS — верхнє підключення димоходу. Повітря для горіння надходить ззовні.

РОЗМІРИ ТА ПІДКЛЮЧЕННЯ

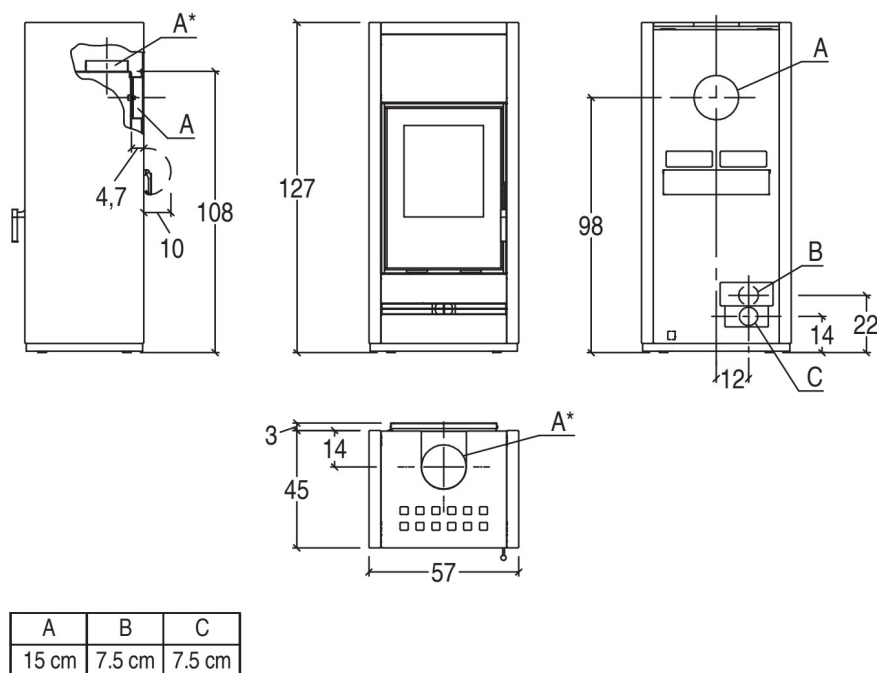

Оригінальна схема E928 Hermetic BCS. Розміри в сантиметрах: 57 × 45 × 127.

КОЛЬОРИ ТА ОЗДОБЛЕННЯ

Колір у кожній деталі

Чотири кольори майоліки для E928.

**BIANCO**


Білий

**ROSSO LAVA**

Лавовий червоний

**NERO OPACO**

Матовий чорний

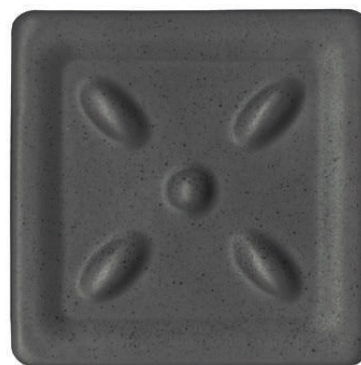**TERRA COTTA**

Теракота

Майоліка підкреслює виразні лінії печі. Виберіть колір, який пасуватиме до вашого інтер'єру.

ЕЛЕКТРОННЕ КЕРУВАННЯ ГОРІННЯМ

Полум'я під контролем

BCS - Burn Control System. Керування подачею повітря з пульта.



Комфорт одним дотиком

BCS регулює відкриття клапана повітря для горіння, змінюючи інтенсивність полум'я відповідно до вибраного режиму.

ТРИ РЕЖИМИ КЕРУВАННЯ

Ручний

Регулюйте відкриття повітряного клапана дистанційно за допомогою пульта.

Автоматичний

Виберіть один із п'яти рівнів потужності. Система автоматично керуватиме подачею повітря для горіння.

Комфорт

Задайте бажану температуру в кімнаті. BCS відкриватиме або прикриватиме клапан, збільшуючи чи зменшуючи полум'я.

BCS дає змогу керувати інтенсивністю полум'я дистанційно та підлаштовувати горіння під бажаний рівень тепла.

ТЕПЛО, ЩО ЗАЛИШАЄТЬСЯ

Heat Storage System

Комплектація E928 із системою накопичення тепла HSS.



НАКОПИЧУЄ ПІД ЧАС ГОРІННЯ

Теплоакумулювальні елементи поглинають частину тепла під час роботи печі. Після згасання вогню вони поступово віддають накопичене тепло в кімнату.

245 кг

Маса базової печі

289 кг

Маса печі з HSS*

У цій комплектації піч оснащена комплектом HSS; підключення димоходу — верхнє. Для розподілу теплого повітря виробник передбачає Multifuoco System Plus.

*Дані актуального технічного листа Piazzetta. Ілюстрація показує принцип технології HSS.

Джерело: piazzetta.com / E928 Hermetic BCS 5 STELLE, технічний лист Piazzetta.

ТЕПЛО ДЛЯ ВСЬОГО ПРОСТОРУ

Multifuoco System

Порівняння технологій. Для E928 BCS передбачено System Plus.



Multifuoco System

Примусова вентиляція з чотирма рівнями швидкості. Тепле повітря виходить унизу через поворотну фронтальну решітку. Повітроводи дають змогу передавати тепло в інші приміщення.



Multifuoco System Plus

Електронне керування вентиляцією. Пульт із РК-дисплеєм і датчиком температури дає змогу вибрати ручний, автоматичний або комфортний режим роботи.

КОМФОРТ ІЗ SYSTEM PLUS

Задайте бажану температуру з пульта. Система автоматично вмикає, вимикає та регулює вентиляцію відповідно до вибраного режиму й температури.

Для E928 BCS у технічному листі зазначено System Plus. Сумісність звичайного Multifuoco з цією версією не підтверджена; він наведений для порівняння.