

E928

HSS | Дров'яна піч

Італійська кераміка. Живе тепло вогню.



ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Клас енергоефективності

A+

Опалювальний об'єм

185-315 м³

Потужність

11,0 кВт

ККД

86,0 %

Максимальна витрата дров

2,93 кг/год

Маса печі з HSS

284 кг

Габарити (Ш × Г × В)

56,6 × 45 × 126,6 см

Діаметр димоходу

15 см

A+

Енергоефективність

11,0 кВт

Потужність

86,0 %

ККД

ПРОДУМАНА КОНСТРУКЦІЯ

Деталі, що мають значення

Корпус та майоліка

Сталевий корпус та облицювання з майоліки.
Лаконічна форма й велике скло для огляду полум'я.

Топка та дверцята

Футерування Aluker®. Димовий дефлектор: Aluker®;
колосникова решітка з чавуну. Чавунні дверцята з
керамічним склом, стійким до 750 °C. Ручка зі сталі та
силікону.

Чистота й комфорт

Знімний зольний ящик. Постійний потік повітря для
очищення скла. Зволожувач із нержавіючої сталі.
Зольний пилосос доступний як опція.

Подача повітря

Подача первинного та вторинного повітря
регулюється вручну. Третинне повітря попередньо
нагріте, з фіксованим налаштуванням.


Обігрів

Природна конвекція та теплове випромінювання. У
цій комплектації передбачена система накопичення
тепла HSS.

Встановлення

Біля стіни або в куті. Для комплектації з HSS —
верхнє підключення димоходу. Комплект подачі
зовнішнього повітря доступний як опція.

РОЗМІРИ ТА ПІДКЛЮЧЕННЯ

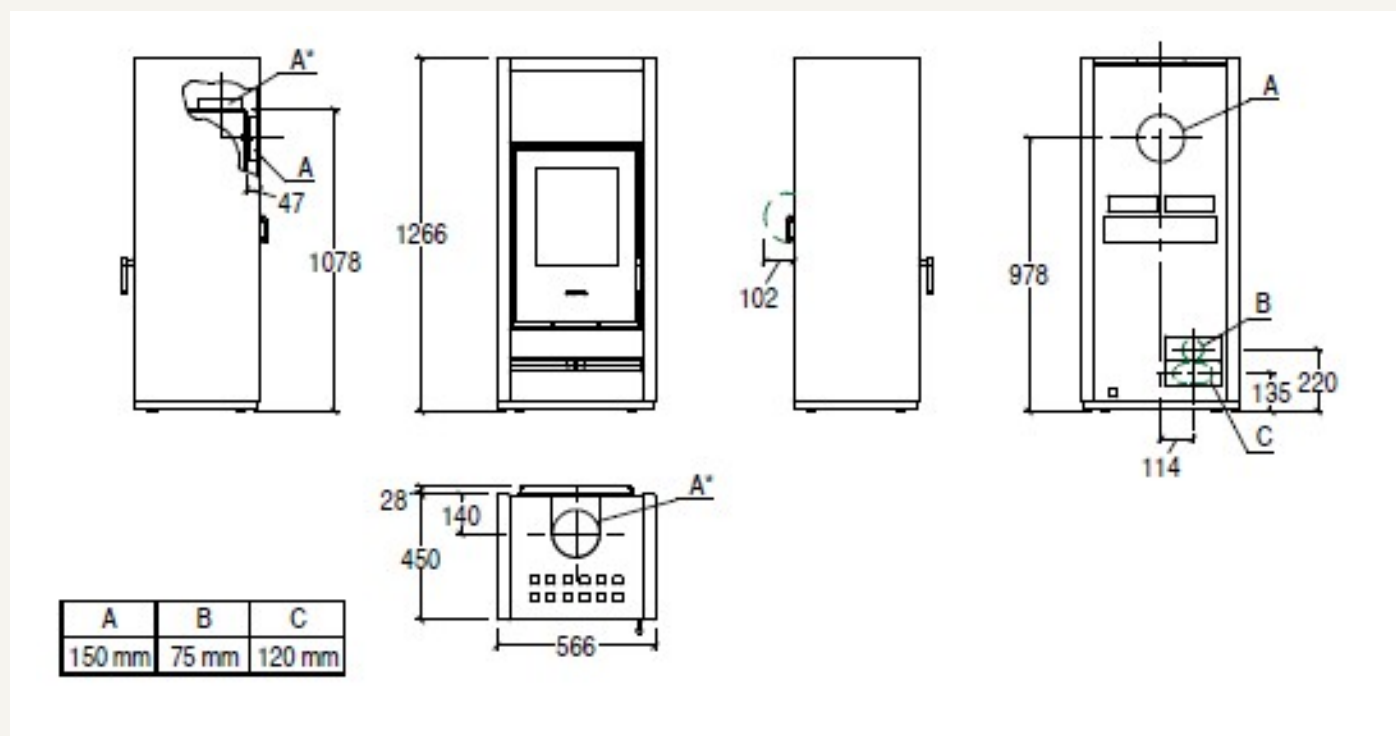

Оригінальна схема з наданого технічного листа. Розміри в міліметрах: 566 × 450 × 1266.

КОЛЬОРИ ТА ОЗДОБЛЕННЯ

Колір у кожній деталі

Чотири кольори майоліки для E928.

**BIANCO**


Білий

**ROSSO LAVA**

Лавовий червоний

**NERO OPACO**

Матовий чорний

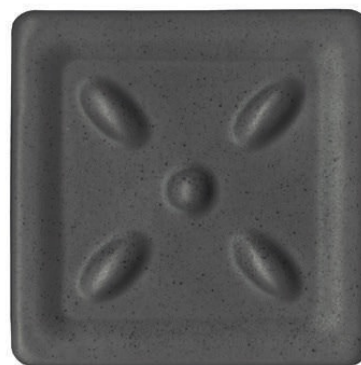**TERRA COTTA**

Теракота

Майоліка підкреслює виразні лінії печі. Виберіть колір, який пасуватиме до вашого інтер'єру.

ТЕПЛО, ЩО ЗАЛИШАЄТЬСЯ

Heat Storage System

Комплектація E928 із системою накопичення тепла HSS.



НАКОПИЧУЄ ПІД ЧАС ГОРІННЯ

Теплоакумулювальні елементи поглинають частину тепла під час роботи печі. Після згасання вогню вони поступово віддають накопичене тепло в кімнату.

240 кг

Маса базової печі

284 кг

Маса печі з HSS*

У цій комплектації піч оснащена комплектом HSS; підключення димоходу — верхнє. Для розподілу теплого повітря доступні Multifuoco System або Multifuoco System Plus.

*Дані актуального технічного листа Piazzetta. Ілюстрація показує принцип технології HSS.

Джерело: piazzetta.com / E928 5 STELLE, технічний лист Piazzetta.

ТЕПЛО ДЛЯ ВСЬОГО ПРОСТОРУ

Multifuoco System

Два варіанти вентиляції на вибір для E928.



Multifuoco System

Примусова вентиляція з чотирма рівнями швидкості. Тепле повітря виходить унизу через поворотну фронтальну решітку. Повітроводи дають змогу передавати тепло в інші приміщення.



Multifuoco System Plus

Електронне керування вентиляцією. Пульт із РК-дисплеєм і датчиком температури дає змогу вибрати ручний, автоматичний або комфортний режим роботи.

КОМФОРТ ІЗ SYSTEM PLUS

Задайте бажану температуру з пульта. Система автоматично вмикає, вимикає та регулює вентиляцію відповідно до вибраного режиму й температури.

Multifuoco System та System Plus — альтернативні комплекти вентиляції. Для печі обирають один із них; HSS забезпечує накопичення тепла.