



Пелетна піч для приготування- Enrica Plus. Evacalor- ІТАЛІЯ



- Поверхня з нержавної сталі, призначена для приготування їжі
- Фронтальні скляні дверцята з чорним декором
- Примусова вентиляція
- Знімний передній висувний ящик для завантаження пелет
- Духова шафа з нержавної сталі
- Знімні напрямні для утримання дек
- У комплекті алюмінієвий деко
- У комплекті решітка для дек
- Температура духовки керується через дисплей (120°–230°C)
- 5 рівнів потужності роботи
- Меню дисплея доступне 6 мовами
- Може бути вбудованим або стояти окремо
- Знімний лоток для видалення попелу
- Верхній/задній вихід димових газів
- Термостат безпеки
- Підтримка підключення до зовнішнього термостата
- Маностат безпеки
- Таймер-термостат

COLOUR VARIANTS

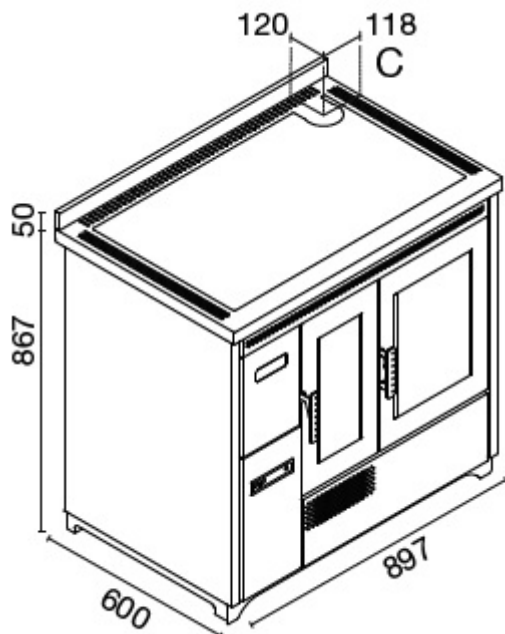

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Загальна теплова потужність: макс. 8,0 кВт – мін. 2,7 кВт
 Номінальна теплова потужність: макс. 7,2 кВт – мін. 2,5 кВт
 Клас енергоефективності: A+
 ККД: при Pmax 90,0% – при Pmin 93,0%
 Викиди CO при 13% O₂: при Pmax 0,020% – при Pmin 0,014%
 Споживання пелет: макс. 1,7 кг/год – мін. 0,6 кг/год
 Ємність бункера: 16 кг
 Об'єм приміщення, що обігрівається: 70 – 160 м³
 Мінімальні відстані до горючих стін: збоку — 20 см, ззаду — 1 см, спереду — 100 см
 Напруга / Частота: 230 В / 50 Гц
 Номінальна споживана потужність: 320 Вт
 Габарити: Д 89,0 × Г 60,0 × В 91,7 см
 Вага: 203 кг
 Камера згоряння зі сталі
 Тигель (палиникова чаша) з нержавіючої сталі
 Розміри духовки: Д 30 × Г 38,5 × В 28 см
 Відповідає нормам: EN14785 — BImSchV II — LRV/VKF — 15a B-VG
 Висувний ящик для видалення золи
 Димохідний вихід: верхній — задній
 Пульт дистанційного керування: опція
 WiFi-модуль для дистанційного керування: опція
 Захисні платформи: опція