

BRUNICO BCS

Альпійська дров'яна піч

Італійська кераміка. Живе тепло вогню.



ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Клас енергоефективності

A+

Опалювальний об'єм

185-320 м³

Потужність

11,1 кВт

ККД

86,6 %

Максимальна витрата дров

2,9 кг/год

Маса печі

280 кг

Габарити (Ш × Г × В)

73 × 58 × 146 см

Діаметр димоходу

15 см

A+

Енергоефективність

11,1 кВт

Потужність

86,6 %

ККД

ПРОДУМАНА КОНСТРУКЦІЯ

Деталі, що мають значення

Корпус та майоліка

Герметичний сталевий корпус та облицювання з майоліки ручної роботи. Класична альпійська форма з декоративним куполом.

Топка та дверцята

Футерування Aluker®. Димовий дефлектор: Aluker®; колосникова решітка з чавуну. Чавунні дверцята з керамічним склом, стійким до 750 °C. Ручка зі сталі та силікону.

Чистота й комфорт

Знімний зольний ящик. Постійний потік повітря для очищення скла.

Подача повітря

Первинне та вторинне повітря попередньо нагріваються й регулюються електронікою BCS. Третинне повітря попередньо нагріте, з фіксованим налаштуванням.


Обігрів

Природна конвекція. Опційно: Multifuoco System Plus із 4 швидкостями та подачею теплого повітря каналами. Переднє повітряне сопло регулюється.

Встановлення

Біля стіни або в куті. Підключення димоходу зверху чи ззаду. Передбачено подачу зовнішнього повітря для горіння. Зольний пилосос доступний як опція.

РОЗМІРИ ТА ПІДКЛЮЧЕННЯ

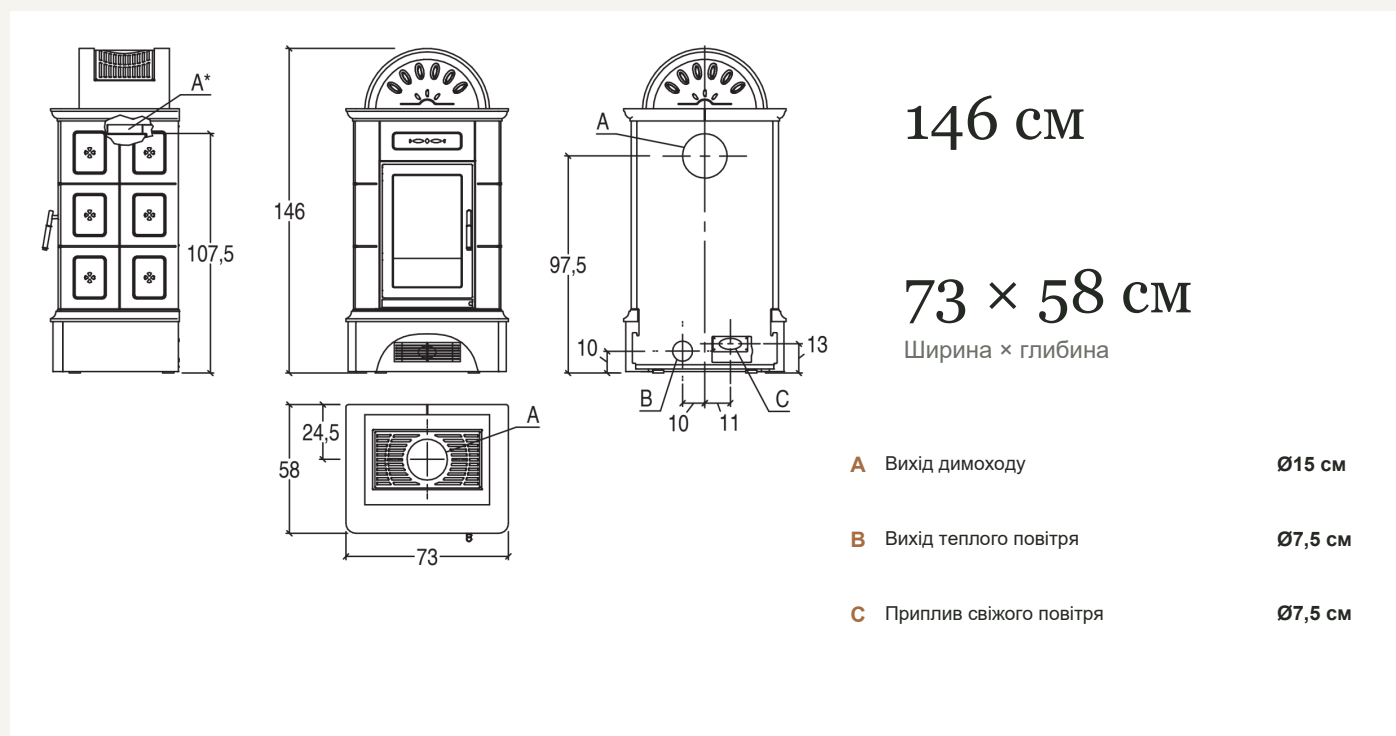

Розміри наведені в сантиметрах. Технічні дані звірено з piazzetta.com.

КОЛЬОРИ ТА ОЗДОБЛЕННЯ

Майоліка з характером

Однотонне виконання Bianco або двоколірні поєднання з Bianco Antico.

**BIANCO ANTICO**

Античний білий

**BLU VERDE MARE**

Морський синьо-зелений

**CANAPA**

Конопляний бежевий

**TERRA BRUNA**

Коричнева земля

**VERDE MIRTO**

Миртовий зелений

РУЧНИЙ ДЕКОР

Доступні варіанти з розписом купола та бічних панелей. Декор і декоративні пояси поєднуються з обраним кольором.

Двоколірне виконання: купол Bianco Antico та кольорові бічні панелі й пояси. У варіанті з розписом купол і панелі мають основу Bianco Antico, а декор та пояси виконані в одному з чотирьох кольорів.

ОСНАЩЕННЯ ВЕРСІЇ BCS

Полум'я під контролем

Burn Control System - електронна система керування горінням.



Схема роботи системи.
Ілюстрація технології BCS.

ВИ ЗАДАЄТЕ ТЕМПЕРАТУРУ

Після вибору бажаної температури на пульті BCS регулює відкриття клапана подачі повітря для горіння, змінюючи інтенсивність полум'я.

СИСТЕМА РЕАГУЄ НА ЗМІНИ

Датчик у пульті вимірює температуру в кімнаті й передає дані електронному блоку. BCS постійно коригує подачу повітря відповідно до потреби в теплі.

АВТОМАТИЧНЕ АБО РУЧНЕ КЕРУВАННЯ

Клапаном можна керувати автоматично або дистанційно з пульта. Система поєднує тепло дров'яного вогню зі зручністю електронного регулювання.

В автоматичному режимі можна вибрати один із п'яти рівнів потужності.



BCS + Multifuoco Plus

BCS керує подачею повітря для горіння та інтенсивністю полум'я. Опційна система Multifuoco Plus розподіляє тепле повітря в приміщенні й повітряними каналами.

ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ

Тепло в кожному куточку

Multifuoco System Plus — керований розподіл теплого повітря.

multifuoco+ SYSTEM PLUS

Комфорт із пульта

Опційна система вентиляції має чотири рівні швидкості. Пульт із РК-дисплеєм і температурним датчиком дає змогу керувати обігрівом відповідно до температури в кімнаті.

Тепле повітря можна спрямовувати повітряними каналами до інших приміщень.

ТРИ РЕЖИМИ ВЕНТИЛЯЦІЇ

Автоматичний

Вентиляція запускається після досягнення заданої температури запуску та вимикається, коли в кімнаті досягнуто бажаної температури.

Ручний

Пульт дає змогу увімкнути вентилятор до досягнення порога автоматичного запуску. Після досягнення потрібного рівня тепла система переходить в автоматичний режим.

Комфорт

Додатково можна перевести вентиляцію на мінімум або вимкнути її, не чекаючи досягнення температурного порога.

Базовий обігрів — природна конвекція. Multifuoco Plus є додатковим обладнанням.