

E924

Hermetic BCS + HSS kit

Італійська кераміка. Живе тепло вогню.



ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Клас енергоефективності

A+

Опалювальний об'єм

120-210 м³

Потужність

7,2 кВт

ККД

85,0 %

Максимальна витрата дров

1,95 кг/год

Маса печі з HSS

190 кг

Габарити (Ш × Г × В)

46 × 46 × 113,8 см

Діаметр димоходу

15 см

A+

Енергоефективність

7,2 кВт

Потужність

85,0 %

ККД

ПРОДУМАНА КОНСТРУКЦІЯ

Деталі, що мають значення

Корпус та майоліка

Герметичний сталевий корпус та облицювання з майоліки. Циліндрична форма й вигнуте скло врівень із дверцятами.

Топка та дверцята

Футерування Aluker®. Димовий дефлектор: Aluker® / Skamolex; колосникова решітка з чавуну. Сталеві дверцята з керамічним склом, стійким до 750 °C. Ручка зі сталі та силікону.

Чистота й комфорт

Знімний зольний ящик. Постійний потік повітря для очищення скла. Зволожувач доступний як опція для верхнього підключення.

Подача повітря

Первинне та вторинне повітря попередньо нагріваються й регулюються електронікою BCS. Третинне повітря попередньо нагріте, з фіксованим налаштуванням.


Обігрів

Природна конвекція та теплове випромінювання. Комплект HSS накопичує тепло й поступово віддає його після згасання вогню.

Встановлення

У центрі кімнати, біля стіни або в куті. У цій комплектації з HSS - верхній вихід димоходу. Доступні фіксована та поворотна основи.

РОЗМІРИ ТА ПІДКЛЮЧЕННЯ

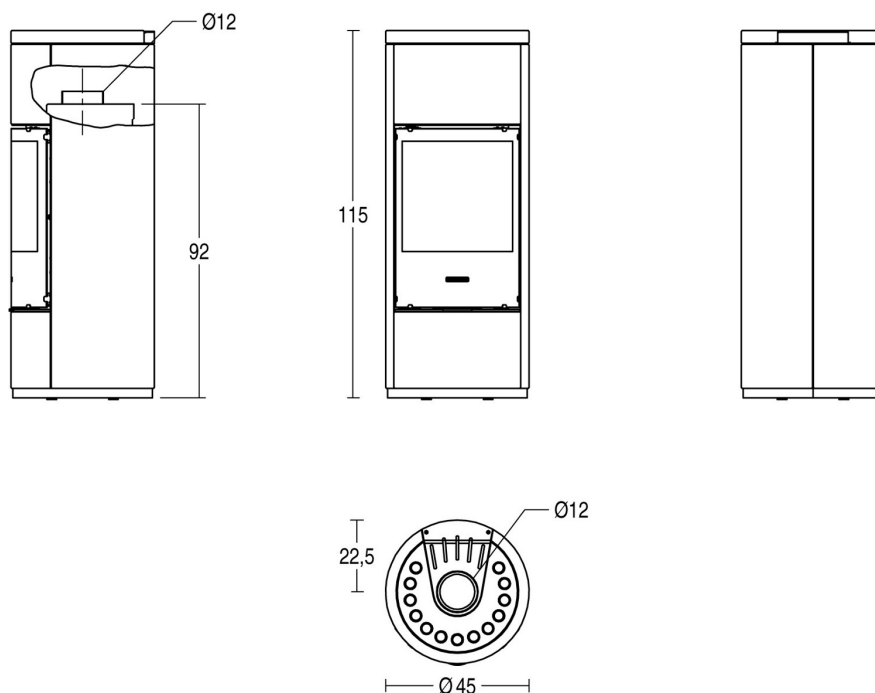


Оригінальна схема замовника: Ø45 × 115 см, вихід Ø12 см. У техлісті Piazzetta 2026: Ø46 × 113,8 см, димохід Ø15 см. Схема відрізняється від актуальної версії.

КОЛЬОРИ ТА ОЗДОБЛЕННЯ

Колір у кожній деталі

Шість кольорів майоліки для E924 Hermetic BCS.

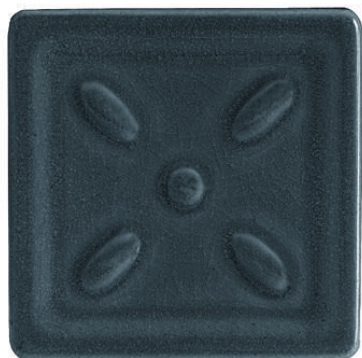**ARDESIA**

Сланцевий

**BIANCO**

Білий

**GRIGIO CERATO**

Вощений сірий

**ROSSO LAVA**

Лавовий червоний

**NERO OPACO**

Матовий чорний

**GIALLO ACCESO**

Яскравий жовтий

Майоліка підкреслює плавну форму печі. Виберіть колір, який пасуватиме до вашого інтер'єру.

ЕЛЕКТРОННЕ КЕРУВАННЯ ГОРІННЯМ

Полум'я під контролем

BCS - Burn Control System. Керування подачею повітря з пульта.



Комфорт одним дотиком

BCS регулює відкриття клапана повітря для горіння, змінюючи інтенсивність полум'я відповідно до вибраного режиму.

ТРИ РЕЖИМИ КЕРУВАННЯ**Ручний**

Регулюйте відкриття повітряного клапана дистанційно за допомогою пульта.

Автоматичний

Виберіть один із п'яти рівнів потужності. Система автоматично керуватиме подачею повітря для горіння.

Комфорт

Задайте бажану температуру в кімнаті. BCS відкриватиме або прикриватиме клапан, збільшуючи чи зменшуючи полум'я.

BCS керує горінням, а HSS зберігає частину отриманого тепла та поступово віддає його після згасання вогню.

ТЕПЛО, ЩО ЗАЛИШАЄТЬСЯ

Heat Storage System

Комплект HSS включено до описаної комплектації E924 Hermetic BCS.



НАКОПИЧУЄ ПІД ЧАС ГОРІННЯ

Теплоакумулювальні елементи поглинають частину тепла під час роботи печі. Після згасання вогню вони поступово віддають накопичене тепло в кімнату.

141 КГ

Маса базової печі

190 КГ

Маса печі з HSS*

HSS передбачено для версії з верхнім димоходом. Комплект зовнішнього повітря входить у версію з фіксованою основою; для поворотної основи він є опцією.

*Дані актуального технічного листа Piazzetta. Ілюстрація показує принцип технології HSS.

Джерело: piazzetta.com / E924 Hermetic BCS 5 STELLE, технічний лист 2026.