

ДРОВ'ЯНА ПІЧ-КАМІН

MOONLIGHT

Живий вогонь. Чавунна топка. Лаконічна архітектура.

**A+**

Клас енергоефективності

5,7–10,6кВт номінальної потужності
Три версії: 6 / 8 / 11

ЧАВУН

Камера згоряння повністю з чавуну. Зовнішнє облицювання зі сталі, матове чорне.

Камін як самостійний предмет інтер'єру

Окремостояча дров'яна піч-камін поєднує панорамний огляд полум'я з готовим металевим корпусом. Не потребує спорудження декоративного камінного короба; підключення до димоходу та підготовка місця встановлення залишаються обов'язковими.

ПАНОРАМНИЙ ВОГОНЬ

Скло Fullscreen
320 × 535 мм

ПРИРОДНА КОНВЕКЦІЯ

Базовий спосіб
обігріву приміщення

ЗБЕРІГАННЯ ДРОВ

Висувний відсік
на напрямних

КОНСТРУКЦІЯ ТА КОРИСТУВАННЯ

Продумано до деталей

**1 Fullscreen**

Тонка рамка; зона огляду 320 × 535 мм (В × Ш).

2 Повітря для чистішого скла

Вторинне й третинне повітря омиває скло.

3 Верхній димовий вихід

Патрубок діаметром 130 мм.

4 Теплообмінник

Нержавіюча сталь і чавун.

5 Вентиляція AIRBOX4

Два осьові вентилятори з термочувальниками. Опція.

6 Зовнішнє повітря

Підведення повітря для горіння Ø 60 мм.

7 Чавунна камера згоряння

330 × 565 × 360 мм (В × Ш × Г). У матеріалах описана як стійка до розтріскування.

8–9 Зольник і первинне повітря

Знімний зольник полегшує очищення. Органи регулювання повітря інтегровані в дизайн.

10–11 Перенавішувані дверцята

Можливе праве або ліве відкривання. Ручка врівень із фасадом, приховані петлі й кріплення.

12 Висувний відсік для дров

280 × 625 × 425 мм (В × Ш × Г). Відсік можна зняти, залишивши відкриту нішу.

Додатково: регульовані ніжки для вирівнювання корпусу. Номери відповідають позначенням на ілюстрації.

ПОРІВНЯННЯ ВЕРСІЙ

Технічні характеристики

Значення для версій 6, 8 та 11 наведено в однаковому порядку.

Параметр	MOONLIGHT 6	MOONLIGHT 8	MOONLIGHT 11
Номінальна потужність, кВт	5,7	7,9	10,6
Теплова потужність палива, кВт ¹	6,8	9,0	12,5
ККД до, %	83,9	87,4	85,5
Орієнтовна площа обігріву, м ²²	51	71	95
Витрата дров, кг/год	1,56	2,07	2,89
СО при 13% O ₂ , мг/м ³	348	228	160
Пил при 13% O ₂ , мг/м ³	18	17	9
Клас енергоефективності	A+	A+	A+

¹ У джерелах: «Total power» / «Power to the hearth». Це не номінальна корисна потужність.

² Площа обігріву є орієнтовною; фактичний підбір залежить від тепловтрат будівлі.

Спільні параметри


Паливо: дрова. **Димохід:** Ø 130 мм, вихід зверху.
Повітря ззовні: Ø 60 мм. **Оздоблення:** матове чорне.
Тепловіддача: природна конвекція; примусова вентиляція опційно.
Рівень шуму: у матеріалах зазначено 36 дБ; режим вимірювання не уточнено.

Основні значення цієї таблиці взято зі скриншотів сайту виробника. Відмінності каталогу й прайс-листа винесено на сторінку 5.

ГАБАРИТИ ТА ПІДКЛЮЧЕННЯ

Для планування простору

Розміри на кресленні наведено в міліметрах. Схема не в масштабі.

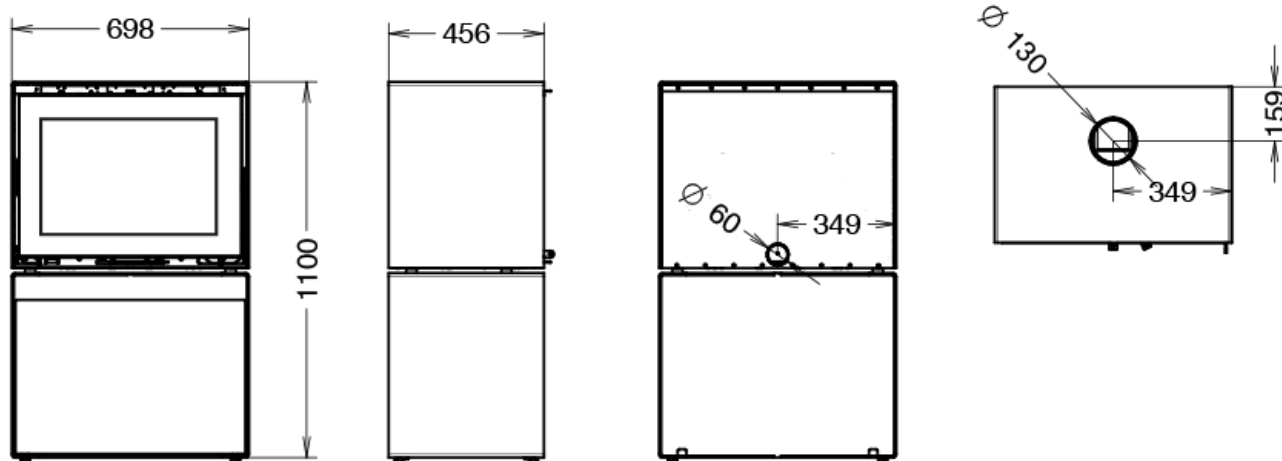

Вигляд спереду

Збоку

Ззаду

Зверху

1100 × 698 × 456 мм

Висота × ширина × глибина за наданим кресленням.

Верхнє підключення димоходу Ø 130 мм. На плані вісь виходу розташована на відстані 349 мм від бічної грані та 159 мм від задньої грані.

Заднє підведення повітря Ø 60 мм. На вигляді ззаду зазначено 349 мм від бічної грані. Висоту осі патрубку джерело не задає.

Перед закладанням у проєкт

У скриншоті сайту наведено інший габарит: **1120 × 697 × 493 мм**, маса **197 кг**. Потрібно погодити актуальне монтажне креслення конкретної версії. Відступи до горючих матеріалів, захист підлоги, тягу димоходу й зони обслуговування визначають за інструкцією виробника; цих даних у вкладеннях немає.

ТЕХНОЛОГІЇ, ОПЦІЇ ТА ПРИМІТКИ

Комплектація без плутанини

SMOKE BY-PASS / EASY CLEANING

Під час відкривання дверцят автоматично вмикається обхідний шлях димових газів, що зменшує вихід диму в кімнату. Поворотний механізм сприяє скиданню частинок у зольник та спрощує очищення теплообмінника спереду.



SMOKE BY-PASS ON



SMOKE BY-PASS OFF

Опційне оснащення

AIRBOX4 · код **70940010**. Попередньо підготовлений комплект із двома осьовими вентиляторами, термokerуванням і перемикачем двох швидкостей. У каталозі згадано обігрів двох суміжних приміщень; схема розподілу повітря не наведена.

Лівий важіль Smoke By-Pass · код **72300006**. Потрібний лише у разі перенавішування дверцят топки.

Що слід уточнити при замовленні

Габарити й маса. Креслення / каталог: 1100 × 698 × 456 мм; сайт: 1120 × 697 × 493 мм. Маса: 192 кг у прайс-листі, 197 кг у каталозі та на сайті.

Версія 11. Каталог: 10,7 кВт, 2,84 кг/год, 96 м². Сайт: 10,6 кВт, 2,89 кг/год, 95 м². У таблиці на сторінці 3 використано значення сайту.

Довжина полін. Прайс-лист вказує до 50 см; опис згадує понад 50 см, ілюстрація - 56 см. Допустиму довжину потрібно звірити з інструкцією конкретної версії.

Маркування у матеріалах: EcoDesign 2022, 5 Stelle, 7 Étoiles, BlmSchV II. Є позначка «4 years»; обсяг та умови гарантії не розкрито. Застосовність маркувань до обраної версії підтверджується її документацією.

Архівні ціни, прайс-лист Thermorossi 2025: WMOONLIGHT / *W6MOONLIGHT - 2780 €; AIRBOX4 - 280 €; лівий важіль - без доплати. Це довідкові дані джерела, не поточна пропозиція продавця.

Джерела: усі 14 наданих зображень (повтори враховано один раз): каталог Moonlight, прайс-лист 2025, схема конструкції, габаритне креслення та скриншоти сайту. Картка не замінює монтажну інструкцію.