

ДРОВ'ЯНА ПІЧ У КЕРАМІЧНОМУ ОБЛИЦЮВАННІ

E929 C Hermetic

Італійська кераміка. Живе тепло вогню.



ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Клас енергоефективності

A+

Висота без ніжок

134,5 см

Потужність

7,9 кВт

ККД

85,7 %

Максимальна витрата дров

2,2 кг/год

Маса печі

183 кг

Маса з акумуляторами тепла

233 кг

Діаметр димоходу

15 см**A+**

Енергоефективність

7,9 кВт

Потужність

85,7 %

ККД

ПРОДУМАНА КОНСТРУКЦІЯ

Деталі, що мають значення

Корпус та майоліка

Герметичний сталевий корпус. Облицювання з майоліки; доступні декори з ручним розписом.

Топка та дверцята

Футерування Aluker®. Димовий дефлектор: Aluker® / Skamolex; колосникова решітка з чавуну. Вигнуте керамічне скло врівень із дверцятами, стійке до 750 °C. Ручка зі сталі та силікону.

Чистота й догляд

Знімний зольний ящик. Постійний потік повітря підтримує чистоту скла. Третинне повітря попередньо нагріте, з фіксованим налаштуванням.

Виконання та встановлення

На підлозі або на ніжках з облицюванням із майоліки. Біля стіни, у куті чи в центрі кімнати. Вихід димоходу зверху.


Обігрів

Природна конвекція. Опційно: Multifuoco System® із 4 швидкостями й подачею теплого повітря каналами; акумулювання тепла HSS.

Вентиляція та опції

Виконання з регульованим переднім повітряним соплом або без нього. Опційно: комплект подачі повітря для горіння та зольний пилосос.

РОЗМІРИ ТА ПІДКЛЮЧЕННЯ

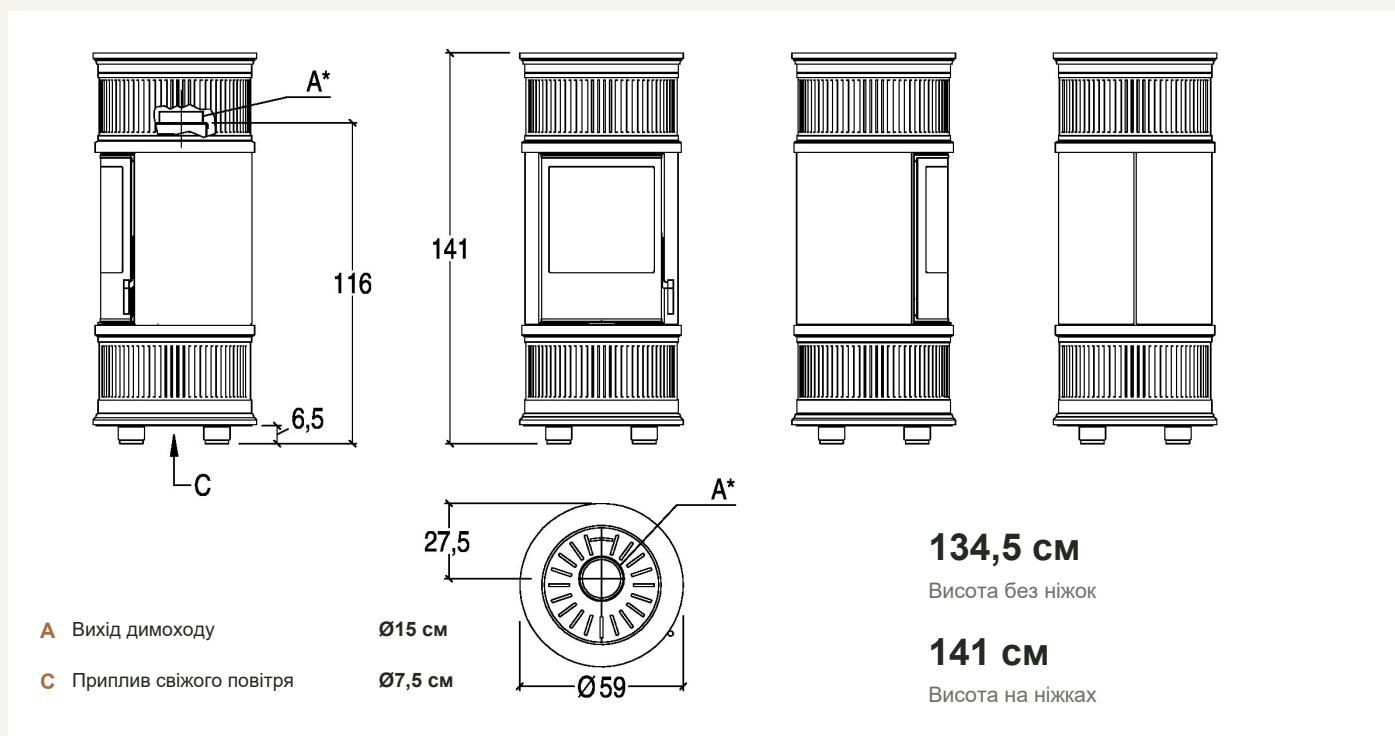

Усі розміри на схемі наведені в сантиметрах. Креслення виконання на ніжках.

МАТЕРІАЛИ ТА ВІДТІНКИ

Характер у кожній деталі


Однотонна кераміка або кольорові акценти на білому тлі.



ОДНОТОННЕ ВИКОНАННЯ

**BIANCO**

Білий

**BORDEAUX**

Бордовий

**CANAPA**

Бежевий



З КОЛЬОРОВИМИ АКЦЕНТАМИ

Основний колір: **BIANCO ANTICO** (античний білий).

Відтінки декоративного забарвлення:

**BLU VERDEMARE**

Морська бірюза

**TERRA BRUNA**

Коричневий

ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ

Тепло під вашим контролем

Системи конvekції теплого повітря Multifuoco System® та Multifuoco System Plus.

multifuoco SYSTEM®



Multifuoco System®

Звичайний пульт дистанційного керування дає змогу:

- Увімкнути або вимкнути систему.
- Збільшити чи зменшити інтенсивність потоку повітря.

Автоматичний режим: вентилятор вмикається, коли датчик досягає 40 °C, і вимикається, коли температура опускається нижче 40 °C.

Температурний датчик розташований на корпусі топки.

multifuoco SYSTEM PLUS



Multifuoco System Plus

Програмований пульт із РК-дисплеєм та вбудованим температурним датчиком.

Датчик вимірює температуру в кімнаті й передає сигнал системі. Залежно від заданої на пульті температури система регулює швидкість обертання вентилятора. Інформація відображається на РК-дисплеї.


РЕЖИМИ РОБОТИ

Автоматичний / Ручний / Комфорт

MULTIFUOCO SYSTEM PLUS


Пульт і дисплей

Позначення кнопок та індикаторів.

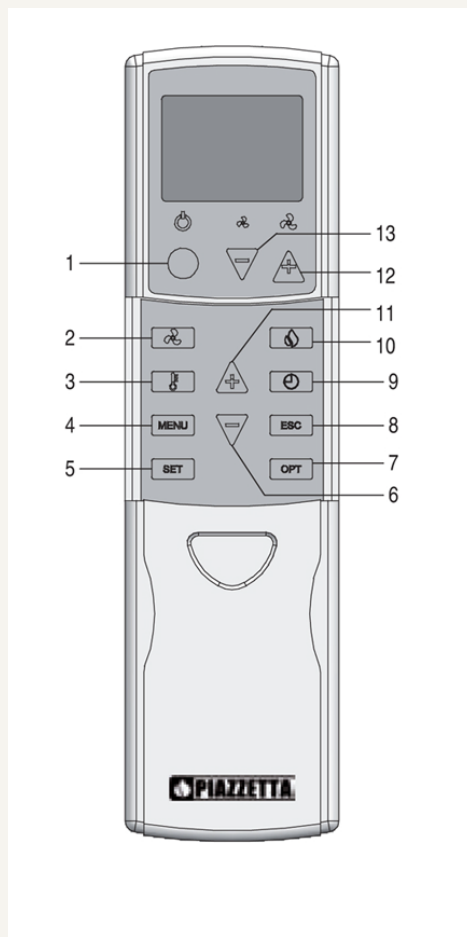

ПУЛЬТ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ

- 1 Увімкнення / вимкнення пристрою.
- 2 Налаштування вентиляції: рівні 1-4.
- 3 Задання температури: від 7 до 30 °C.
- 4 Вибір меню.
- 5 SET: підтвердження.
- 6 Прокручування меню; зменшення значення вентиляції або температури.
- 7 OPT: ручний, автоматичний режим або «Комфорт». Утримання до 4 с блокує клавіатуру; 6 с - розблоковує.
- 8 ESC: вихід із меню на один рівень назад.
- 9 Відображення поточного часу та дня.
- 10 Не використовується.
- 11 Прокручування меню; збільшення значення вентиляції або температури.
- 12 Збільшення вентиляції: рівні 1-4.
- 13 Зменшення вентиляції: рівні 1-4.



ІНДИКАТОРИ РК-ДИСПЛЕЯ

- 14 Рівень заряду батареї.
- 15 Швидкість другого вентилятора, якщо він установлений.
- 16 Передавання радіосигналу.
- 17 Швидкість першого вентилятора.
- 18 Несправність у роботі.
- 19 День тижня.

ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ

HSS. Тепло, що залишається

Heat Storage System - система акумулювання тепла.



КОМФОРТ ПІСЛЯ ЗГАСАННЯ ВОГНЮ

Система HSS для дров'яних печей накопичує тепло та продовжує віддавати його протягом кількох годин після завершення горіння. Температура в приміщенні знижується повільно й поступово, без різкого охолодження.

HSS ДЛЯ E929 C HERMETIC

183 кг

Маса печі

233 кг

Маса печі з HSS

Акумулювання тепла HSS доступне як додаткове обладнання.

Під час горіння піч обігріває приміщення завдяки тепловому випромінюванню, теплопровідності та природній або примусовій конвекції з Multifuoco. Після згасання вогню акумулювальна маса HSS зберігає тепло й поступово віддає його природним шляхом ще протягом кількох годин.