

E928 R

5 STELLE | Дров'яна піч

Італійська кераміка. Живе тепло вогню.



ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Клас енергоефективності

A+

Опалювальний об'єм

185-315 м³

Потужність

11,0 кВт

ККД

86,0 %

Максимальна витрата дров

2,93 кг/год

Маса печі

223 кг

Габарити (Ш × Г × В)

65 × 49,3 × 116,6 см

Діаметр димоходу

15 см

A+

Енергоефективність

11,0 кВт

Потужність

86,0 %

ККД

ПРОДУМАНА КОНСТРУКЦІЯ

Деталі, що мають значення

Корпус та майоліка

Сталевий корпус та облицювання з майоліки ручної роботи. Лаконічні лінії, заокруглені кути та рельєфний декор кераміки.

Топка та дверцята

Футерування Aluker®. Димовий дефлектор: Aluker®; колосникова решітка з чавуну. Чавунні дверцята з керамічним склом, стійким до 750 °C. Ручка зі сталі та силікону.

Чистота й комфорт

Знімний зольний ящик. Постійний потік повітря для очищення скла. Зволожувач із нержавіючої сталі.

Подача повітря

Первинне та вторинне повітря регулюються. Третинне повітря попередньо нагріте, з фіксованим налаштуванням.


Обігрів

Природна конвекція. Опційно: Multifuoco System® із 4 швидкостями та подачею теплого повітря каналами. Переднє повітряне сопло регулюється.

Встановлення

Біля стіни або в куті. Підключення димоходу зверху чи ззаду. Комплект зовнішнього повітря для горіння та зольний пилосос доступні як опції.

РОЗМІРИ ТА ПІДКЛЮЧЕННЯ

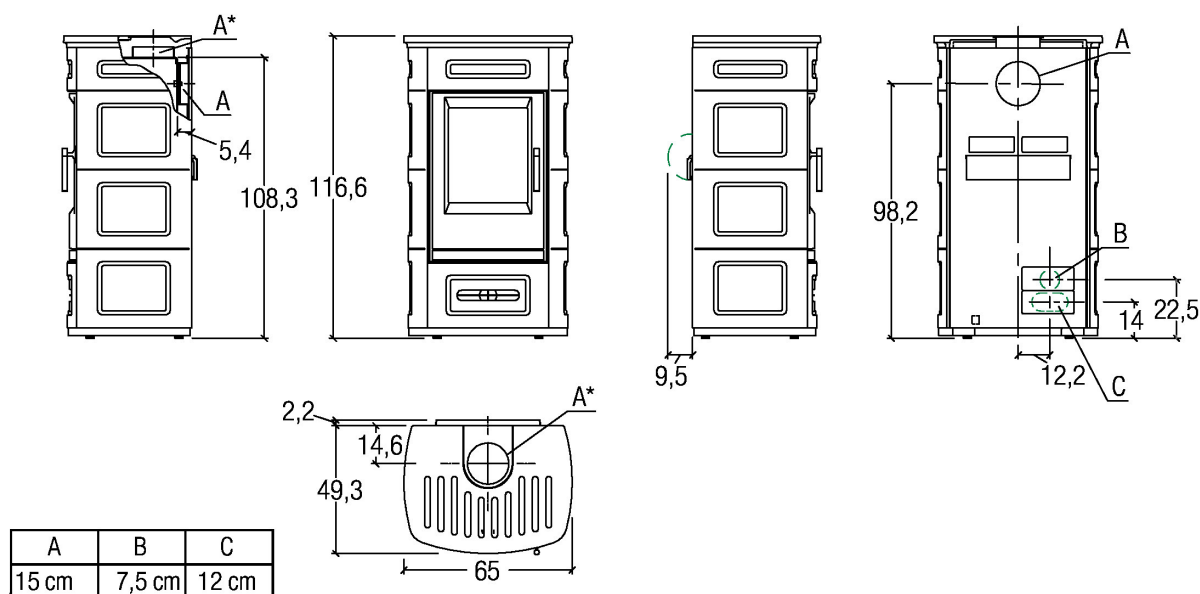

65 × 49,3 × 116,6 cm

A: Ø15 cm B: Ø7,5 cm C: Ø12 cm

Креслення та габарити наведені в сантиметрах. Дані звірено з piazzetta.com.

КОЛЬОРИ ТА ОЗДОБЛЕННЯ

Шість відтінків майоліки

Керамічне облицювання для E928 R.

**BIANCO**

Білий

**BIANCO GRIGIO**

Сіро-білий

**CANAPA**

Конопляний бежевий

**NERO OPACO**

Матовий чорний

**ROSSO LAVA**

Лавовий червоний

**VERDE MIRTO**

Миртовий зелений

Майоліка ручної роботи підкреслює форму печі та дає змогу підібрати відтінок до інтер'єру.

ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ

Тепло під вашим контролем

Multifuoco System® та Multifuoco System Plus для дров'яної печі E928 R.

multifuoco SYSTEM®



Multifuoco System®

Система примусової конвекції з чотирма рівнями швидкості. Тепле повітря виходить із нижньої частини печі та розподіляється в приміщенні.

Повітряні канали дають змогу спрямовувати тепло також до інших кімнат. Система допомагає вирівнювати температуру від підлоги до стелі.

multifuoco+ SYSTEM PLUS



Multifuoco System Plus

Задайте бажану температуру за допомогою пульта. Система автоматично вмикає, вимикає та регулює вентиляцію відповідно до заданої температури.

Обидві системи є додатковим обладнанням. Вони забезпечують розподіл теплого повітря; базовий спосіб обігріву печі - природна конвекція.

Джерела: технічний лист E928 R та офіційний сайт Piazzetta.