

E924 A-H

Hermetic | Дров'яна піч

Італійська кераміка. Живе тепло вогню.



ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Клас енергоефективності

A+

Опалювальний об'єм

120-210 м³

Потужність

7,2 кВт

ККД

85,0 %

Максимальна витрата дров

1,95 кг/год

Маса печі

163 кг

Габарити (Ш × Г × В)

46 × 46 × 162 см

Діаметр димоходу

15 см

A+

Енергоефективність

7,2 кВт

Потужність

85,0 %

ККД

ПРОДУМАНА КОНСТРУКЦІЯ

Деталі, що мають значення

Корпус та майоліка

Герметичний сталевий корпус та облицювання з майоліки. Циліндрична форма й вигнуте скло врівень із дверцятами.

Топка та дверцята

Футерування Aluker®. Димовий дефлектор: Aluker® / Skamolex; колосникова решітка з чавуну. Сталеві дверцята з керамічним склом, стійким до 750 °C. Ручка зі сталі та силікону.

Чистота й комфорт

Знімний зольний ящик. Постійний потік повітря для очищення скла. Зольний пілосос доступний як опція.

Подача повітря

Первинне та вторинне повітря попередньо нагріваються та регулюються. Третинне повітря попередньо нагріте, з фіксованим налаштуванням.


Обігрів

Природна конвекція та теплове випромінювання. Піднята топка для зручного огляду полум'я. Опційно доступна система накопичення тепла HSS.

Встановлення

У центрі кімнати, біля стіни або в куті. Верхній вихід димоходу. Основа фіксована чи поворотна. Комплект повітря для горіння входить у стандартне оснащення.

РОЗМІРИ ТА ПІДКЛЮЧЕННЯ

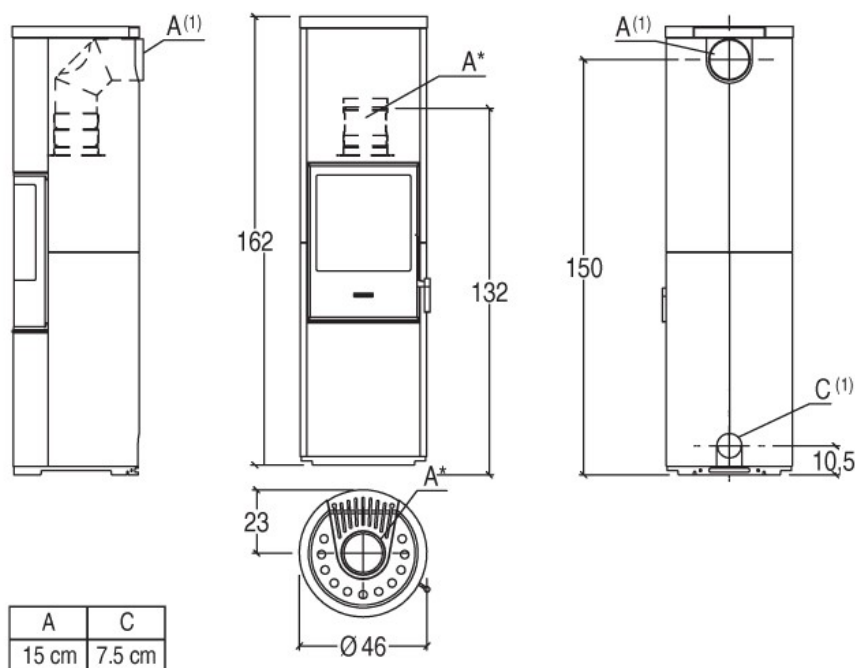


Оригінальна схема з наданого PDF. Розміри в сантиметрах; габарити корпусу: Ø46 × 162 см. Дані звірено з piazzetta.com.

КОЛЬОРИ ТА ОЗДОБЛЕННЯ

Колір у кожній деталі

Шість кольорів майоліки для E924 A-H Hermetic.

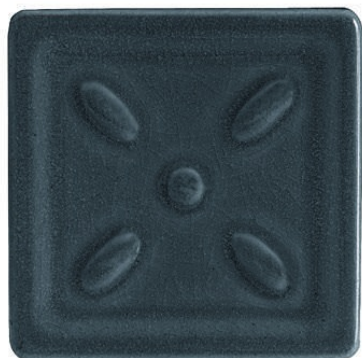**ARDESIA**

Сланцевий

**BIANCO**

Білий

**GRIGIO CERATO**

Вощений сірий

**ROSSO LAVA**

Лавовий червоний

**NERO OPACO**

Матовий чорний

**GIALLO ACCESO**

Яскравий жовтий

Майоліка підкреслює плавну форму печі. Виберіть колір, який пасуватиме до вашого інтер'єру.

ТЕПЛО, ЩО ЗАЛИШАЄТЬСЯ

Heat Storage System

HSS - додатковий комплект накопичення тепла для E924 A-H Hermetic.



НАКОПИЧУЄ ПІД ЧАС ГОРІННЯ

Теплоакумулювальні елементи поглинають частину тепла під час роботи печі. Після згасання вогню вони поступово віддають накопичене тепло в кімнату.

163 кг

Маса базової печі

277 кг

Маса печі з HSS*

HSS передбачено для версії з верхнім димоходом. Комплект зовнішнього повітря входить у версію з фіксованою основою; для поворотної основи він є опцією.

*Дані актуального технічного листа Piazzetta. Ілюстрація показує принцип технології HSS.

Джерело: piazzetta.com / E924 A-H Hermetic 5 STELLE, технічний лист 2026.